





Modelo F5

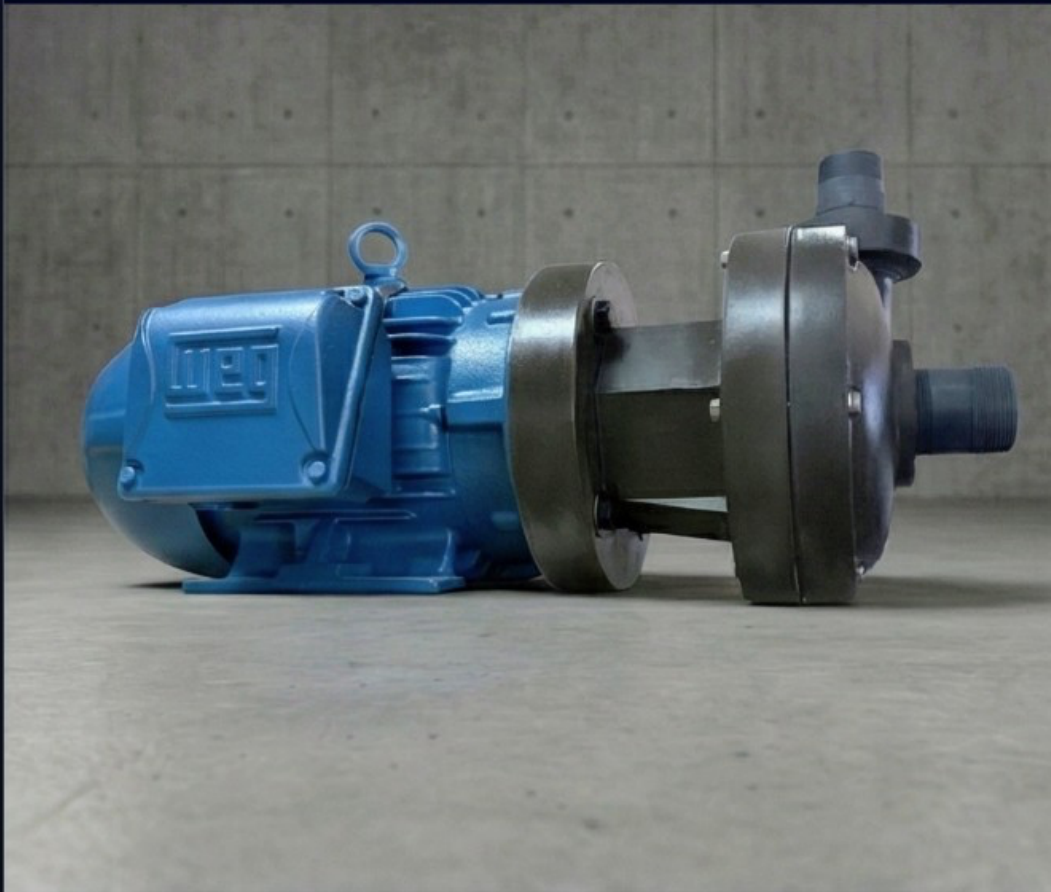


CAUDAL MÁX

490 LPM




CARGA MÁX

37 m



Modelo F5

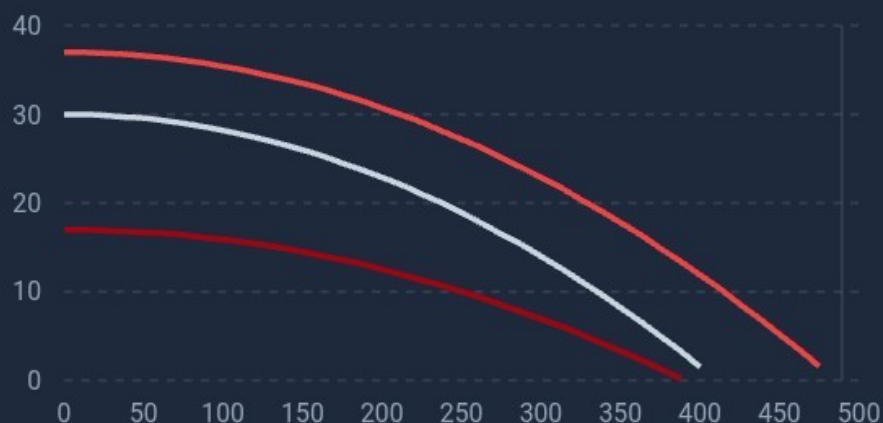

↔ CARGA X DESCARGA

2" x 1.5"

⚡ MOTORES DISPONIBLES

3.0 HP

1750 RPM

⊙ Ø de impulsor: 6"200

5.0 HP

3500 RPM


⊙ Ø de impulsor: 4"200

7.5 HP

3500 RPM

⊙ Ø de impulsor: 5"500

NOTA: CAUDAL EN LPM, COLUMNA EN METROS

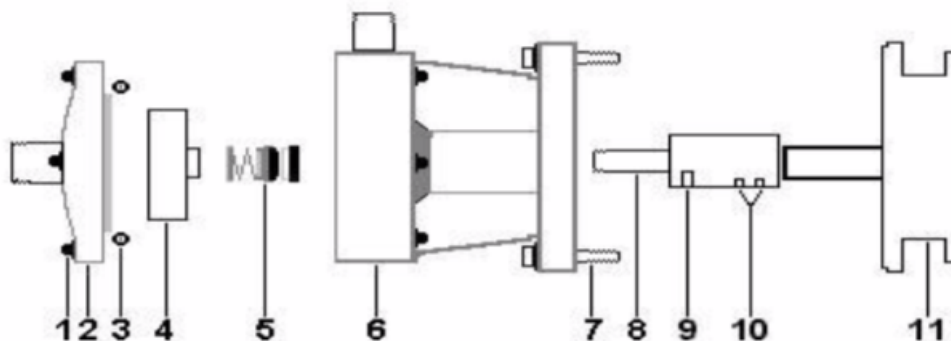MOTOBOMBA FAMVILL TIPO 01

- 01.- JUEGO DE BIRLOS C/TUERCAS DE 1/4" PARA TAPA
 02.- TAPA DE BOMBA
 03.- O´RING DE TAPA
 04.- IMPULSOR CON TUERCA AHOGADA
 05.- SELLO MECANICO INTERIOR TIPO 21
 06.- BRIDA DE ACOPLAMIENTO
 07.- TORNILLOS DE BRIDA
 08.- EJE DE ACERO INOXIDABLE
 09.- BARRENO PARA DESATORNILLAR EL IMPULSOR
 10.- PRISIONEROS
 11.- BRIDA DE MOTOR

Material de Construcción

Brida de acoplamiento:	Epoxi
Carcaza Tapa e impulsor:	Epoxi
Niples:	Acero Inoxidable, Polipropileno ó P.V.C.
Sellos mecánicos:	Tipo 21 o Similar, Doble.
Materiales de construcción:	Vitón, Carbón, Teflón, Cerámica, Carburo, Grafoil y Acero Inox.
Tornillería:	Acero Inoxidable
Flecha:	Acero Inoxidable con recubrimiento de Epoxi tipo 02
Empaques:	Teflón, Asbesto ó Silicón
Motores:	WEG, ABB GP100