



Serie G



 **CAUDAL MÁX**

985 LPM




 **CARGA MÁX**

37 m



Serie G

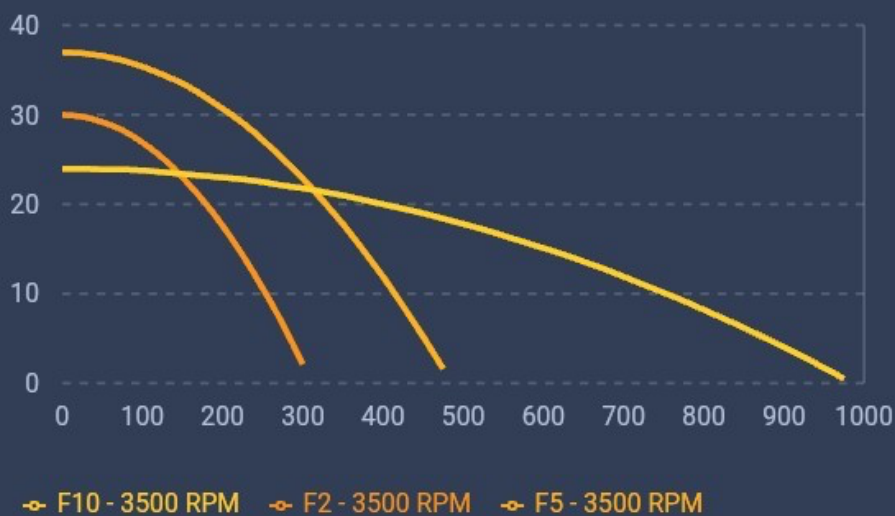

CARGA X DESCARGA

F2: 1.5" x 1.5"

F5: 2" x 1.5"

F10: 2" x 2" / 3" x 2"

MOTORES DISPONIBLES

5.5 HP

(Modelo F2)


3500 RPM

7.5 HP

(Modelos F5 y F10)

3500 RPM

NOTA: CAUDAL EN LPM, COLUMNA EN METROS

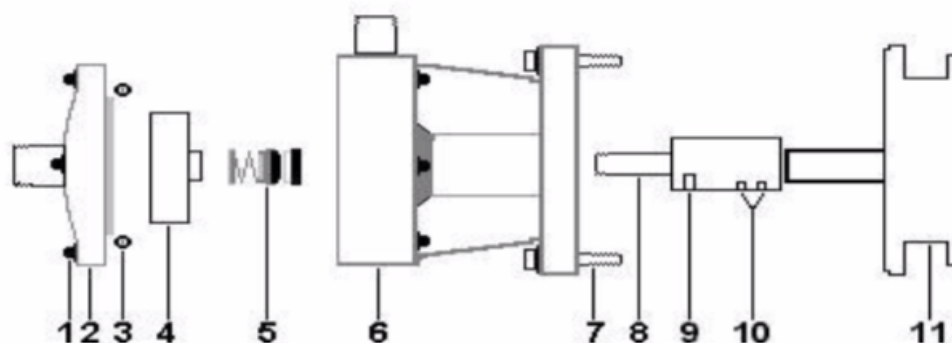MOTOBOMBA FAMVILL TIPO 01

- 01.- JUEGO DE BIRLOS C/TUERCAS DE 1/4" PARA TAPA
 02.- TAPA DE BOMBA
 03.- O´RING DE TAPA
 04.- IMPULSOR CON TUERCA AHOGADA
 05.- SELLO MECANICO INTERIOR TIPO 21
 06.- BRIDA DE ACOPLAMIENTO
 07.- TORNILLOS DE BRIDA
 08.- EJE DE ACERO INOXIDABLE
 09.- BARRENO PARA DESATORNILLAR EL IMPULSOR
 10.- PRISIONEROS
 11.- BRIDA DE MOTOR

Material de Construcción

Brida de acoplamiento:	Epoxi
Carcaza Tapa e impulsor:	Epoxi
Niples:	Acero Inoxidable, Polipropileno ó P.V.C.
Sellos mecánicos:	Tipo 21 o Similar, Doble.
Materiales de construcción:	Vitón, Carbón, Teflón, Cerámica, Carburo, Grafoil y Acero Inox.
Tornillería:	Acero Inoxidable
Flecha:	Acero Inoxidable con recubrimiento de Epoxi tipo 02
Empaques:	Teflón, Asbesto ó Silicón
Motores:	WEG, ABB GP100