


STENNER PUMPS®



**BOMBAS
DOSIFICADORAS**

SERIE CLASSIC (170 GALONES POR DÍA)

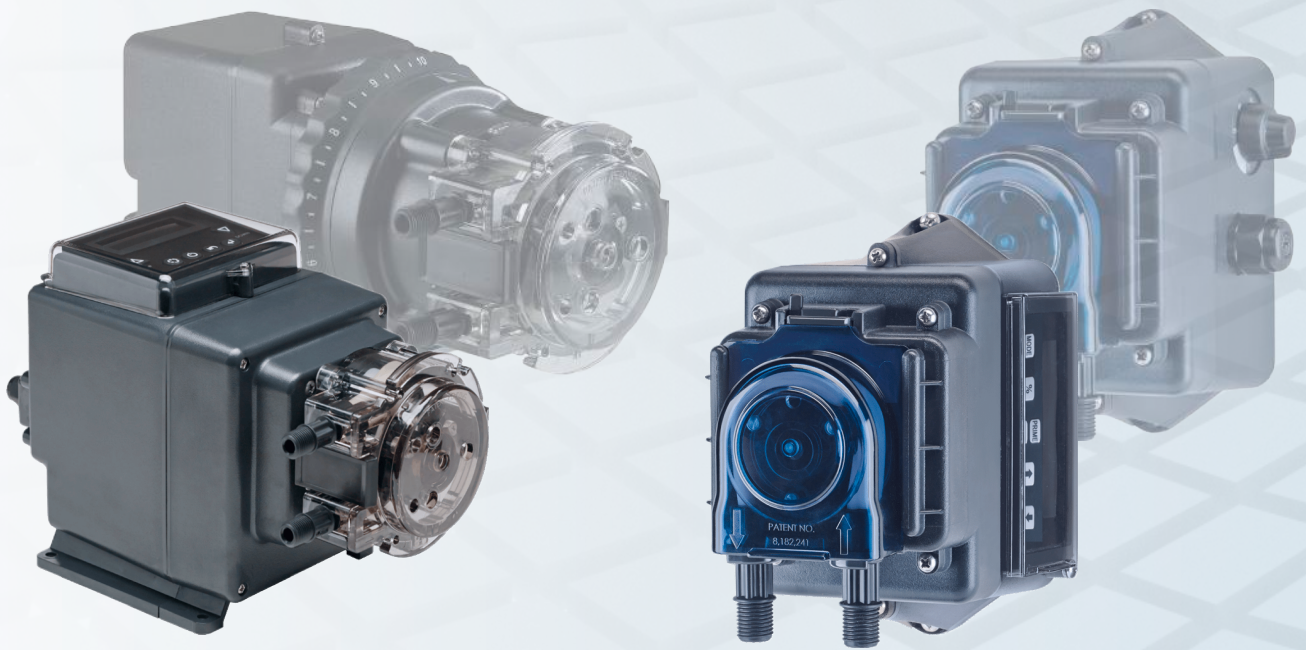

Modelos ajustables
para el control del
caudal



Autocebante



Componentes
compatible entre
modelos



Fácil reemplazo
del tubo de
bombeo



Trabajo en seco



Bombee soluciones
gaseosas



Cuerpo doble

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Carcasa: | Polycarbonato |
| • Tubo de bomba y válvula de retención: | Santoprene |
| • Rodillos del cabezal: | Polietileno |
| • Bujes de rodillos: | Bronce recubier-
to en aceite |
| • Tubería de succión/descarga,
férulas: | Polietileno |
| • Accesorios de tubo e inyección | Polipropileno |
| • Tuercas de conexión: | Polipropileno |
| • Adaptador 3/8" | Polipropileno |
| • Filtro y tapa de la línea de succión: | Polipropileno |
| • Todos los tornillos: | Acero inoxidable |
| • Cable de alimentación: | 1.8 m con clavija |

OPERACIÓN

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| • Máxima temperatura
de trabajo: | 52°C |
| • Autoaspirante a: | *7.6 m |
| • Reproducibilidad: | ± 2% |
| • Tipo de servicio: | Continuo |
| • Máxima viscosidad: | 1 500 centipoises |

*Para otro tipo de líquido (a excepción del agua)
o gas, este valor es menor.

MOTOR

- | | |
|------------------------|---|
| • Tipo de motor: | 1/30 HP, con espira de
arranque, clase B |
| • Frecuencia: | 60 Hz |
| • Velocidad de giro: | 44 rpm |
| • Grado de protección: | IPX4 |

INCLUYE ACCESORIOS



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CONTROL	PRESIÓN MÁXIMA	VOLTAJE NOMINAL	CORRIENTE NOMINAL	MATERIAL DEL TUBO	NÚMERO DE TUBO	GALONES POR DÍA	LITROS POR DÍA	GALONES POR HORA	LITROS POR HORA	MILILITROS POR MINUTO		
170FH1A2S	Fijo	100 psi / 6.9 bar	120 Vca	1.7 A	Santoprene	#1	10	37.9	0.42	1.58	26.32		
170FH2A2S					Versilon	#2	34	128.7	1.42	5.36	89.38		
170FH2A2T		25psi / 1.7 bar			Santoprene	#1	10	37.9	0.42	1.58	26.32		
170FL1A2S					Versilon	#2	34	128.7	1.42	5.36	89.38		
170FL2A2S					Santoprene	#3	80	302.8	3.33	12.62	210.28		
170FL2A2T					Versilon	#4	120	454.2	5	18.93	315.42		
170FL3A2S					Santoprene	#5	170	643.6	7.08	26.8	446.88		
170FL4A2S					Versilon	#5	170	643.6	7.08	26.8	446.88		
170FL5A2S					Santoprene	#1	0.5 a 10	1.9 a 37.9	0.02 a 0.42	0.08 a 1.58	1.32 a 26.32		
170FL5A2T					Versilon	#2	1.7 a 34	6.4 a 128.7	0.07 a 1.42	0.27 a 5.36	4.44 a 89.38		
170JH1A2S	Ajustable	100 psi / 6.9 bar			Santoprene	#1	0.5 a 10	1.9 a 37.9	0.02 a 0.42	0.08 a 1.58	1.32 a 26.32		
170JH2A2S					Versilon	#2	1.7 a 34	6.4 a 128.7	0.07 a 1.42	0.27 a 5.36	4.44 a 89.38		
170JH2A2T		25psi / 1.7 bar			Santoprene	#1	0.5 a 10	1.9 a 37.9	0.02 a 0.42	0.08 a 1.58	1.32 a 26.32		
170JL1A2S					Versilon	#2	1.7 a 34	6.4 a 128.7	0.07 a 1.42	0.27 a 5.36	4.44 a 89.38		
170JL2A2S					Santoprene	#3	4 a 80	15.1 a 302.8	0.17 a 3.33	0.63 a 12.62	10.49 a 210.28		
170JL2A2T					Versilon	#4	6 a 120	22.7 a 454.2	0.25 a 5	0.95 a 18.93	15.76 a 315.42		
170JL3A2S					Santoprene	#5	8.5 a 170	32.2 a 643.5	0.35 a 7.08	1.34 a 26.8	22.36 a 446.88		
170JL4A2S					Versilon	#5	8.5 a 170	32.2 a 643.5	0.35 a 7.08	1.34 a 26.8	22.36 a 446.88		
170JL5A2S					Santoprene	#5	8.5 a 170	32.2 a 643.5	0.35 a 7.08	1.34 a 26.8	22.36 a 446.88		
170JL5A2T					Versilon	#5	8.5 a 170	32.2 a 643.5	0.35 a 7.08	1.34 a 26.8	22.36 a 446.88		

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
170FH1A2S	135	152	259	4.1
170FH2A2S				
170FH2A2T				
170FL1A2S				
170FL2A2S				
170FL2A2T				
170FL3A2S				
170FL4A2S				
170FL5A2S				
170FL5A2T				
170JH1A2S	135	152	323	4.5
170JH2A2S				
170JH2A2T				
170JL1A2S				
170JL2A2S				
170JL2A2T				
170JL3A2S				
170JL4A2S				
170JL5A2S				
170JL5A2T				

