


STENNER PUMPS®



**BOMBAS
DOSIFICADORAS**

SERIE CLASSIC (45 GALONES POR DÍA)

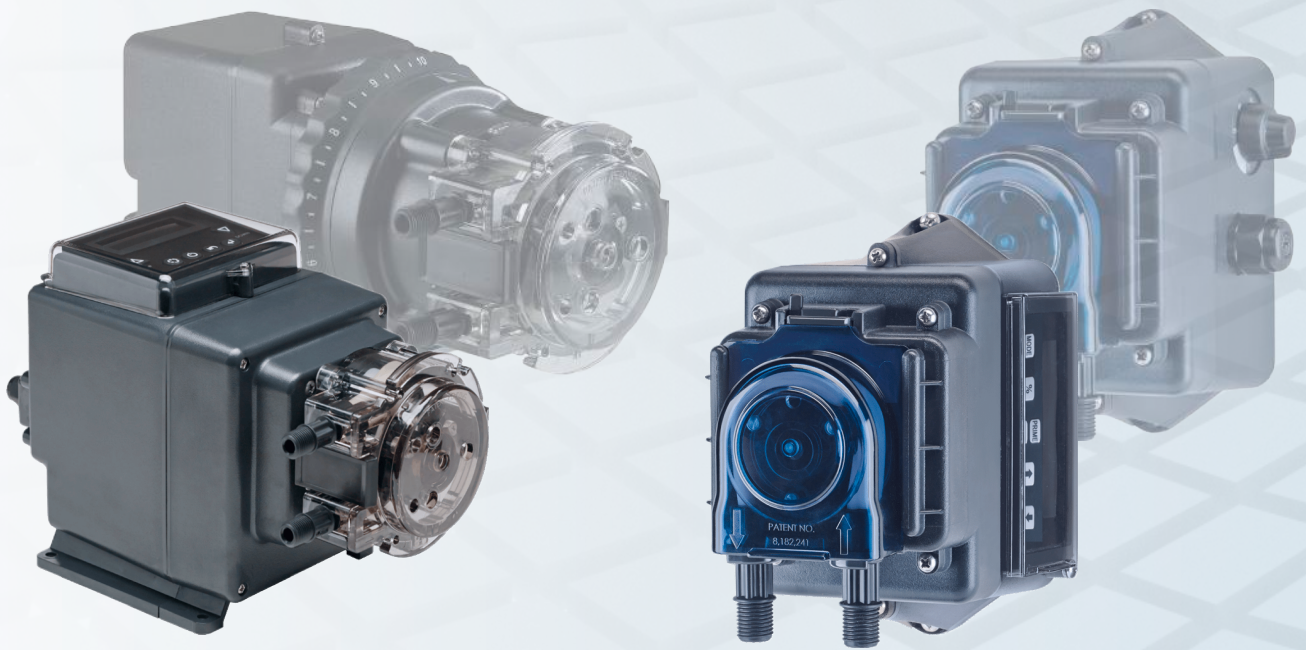

Modelos ajustables
para el control del
caudal



Autocebante



Componentes
compatible entre
modelos



Fácil reemplazo
del tubo de
bombeo



Trabajo en seco



Bombee soluciones
gaseosas



Cuerpo simple

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Tubo de bomba y válvula de retención: | Santoprene |
| • Rodillos del cabezal: | Polietileno |
| • Bujes de rodillos: | Bronce recubierto en aceite |
| • Tubería de succión/descarga, féculas: | Polietileno |
| • Accesorios de tubo e inyección | Polipropileno |
| • Tuercas de conexión: | Polipropileno |
| • Adaptador 3/8" | Polipropileno |
| • Filtro y tapa de la línea de succión: | Polipropileno |
| • Todos los tornillos: | Acero inoxidable |
| • Cable de alimentación: | 1.8 m con clavija |

OPERACIÓN

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Autoaspirante a: | *7.6 m |
| • Reproducibilidad: | ± 2% |
| • Tipo de servicio: | Continuo |
| • Máxima viscosidad: | 1 500 centipoises |

*Para otro tipo de líquido (a excepción del agua) o gas, este valor es menor.

MOTOR

- | | |
|------------------------|--|
| • Tipo de motor: | 1/30 HP, con espira de arranque, clase B |
| • Frecuencia: | 60 Hz |
| • Velocidad de giro: | 26 rpm |
| • Grado de protección: | IPX4 |

INCLUYE ACCESORIOS



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CONTROL	PRESIÓN MÁXIMA	VOLTAJE NOMINAL	CORRIENTE NOMINAL	MATERIAL DEL TUBO	NÚMERO DE TUBO	GALONES POR DÍA	LITROS POR DÍA	GALONES POR HORA	LITROS POR HORA	MILILITROS POR MINUTO
45MFH1A2S	Fijo	100 psi / 6.9 bar	120 Vca	1.7 A	Santoprene	#1	3	11.4	0.13	0.48	7.92
45MFH2A2S					Versilon	#2	10	37.9	0.42	1.58	26.32
45MFH2A2T											26.32
45MFH7A2S		25 psi / 1.7 bar			Santoprene	#7	22	83.3	0.92	3.47	57.85
45MFL1A2S					Versilon	#1	3	11.4	0.13	0.48	7.92
45MFL2A2S						#2	10	37.9	0.42	1.58	26.32
45MFL2A2T					Versilon			37.9	0.42	1.58	26.32
45MFL3A2S					Santoprene	#3	22	83.3	0.92	3.47	57.85
45MFL4A2S						#4	35	132.5	1.46	5.52	92.01
45MFL5A2S					Versilon	#5	50	189.3	2.08	7.89	131.46
45MFL5A2T								189.3	2.08	7.89	131.46
45MJH1A2S	Ajustable	100 psi / 6.9 bar			Santoprene	#1	0.2 a 3.0	0.8 a 11.4	0.01 a 0.13	0.03 a 0.48	0.56 a 7.92
45MJH2A2S					Versilon	#2	0.5 a 10.0	1.9 a 37.9	0.02 a 0.42	0.08 a 1.58	1.32 a 26.32
45MJH2A2T											
45MJH7A2S		25 psi / 1.7 bar			Santoprene	#7	1.1 a 22.0	4.2 a 83.3	0.05 a 0.92	0.18 a 3.47	2.92 a 57.85
45MJL1A2S					Versilon	#1	0.2 a 3.0	0.8 a 11.4	0.01 a 0.13	0.03 a 0.48	0.56 a 7.92
45MJL2A2S						#2	0.5 a 10.0	1.9 a 37.9	0.02 a 0.42	0.08 a 1.58	1.32 a 26.32
45MJL2A2T					Versilon						
45MJL3A2S					Santoprene	#3	1.1 a 22.0	4.2 a 83.3	0.05 a 0.92	0.18 a 3.47	2.92 a 57.85
45MJL4A2S						#4	1.7 a 35.0	6.4 a 132.5	0.07 a 1.46	0.27 a 5.52	4.44 a 92.01
45MJL5A2S					Versilon	#5	2.5 a 50.0	9.5 a 189.3	0.10 a 2.08	0.40 a 7.89	6.60 a 131.46
45MJL5A2T											

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
45MFH1A2S	135	152	203	3.4
45MFH2A2S				
45MFH2A2T				
45MFH7A2S				
45MFL1A2S				
45MFL2A2S				
45MFL2A2T				
45MFL3A2S				
45MFL4A2S				
45MFL5A2S				
45MFL5A2T				
45MJH1A2S	135	152	269	3.9
45MJH2A2S				
45MJH2A2T				
45MJH7A2S				
45MJL1A2S				
45MJL2A2S				
45MJL2A2T				
45MJL3A2S				
45MJL4A2S				
45MJL5A2S				
45MJL5A2T				

