


STENNER PUMPS®



**BOMBAS
DOSIFICADORAS**

SERIE CLASSIC (85 GALONES POR DÍA)

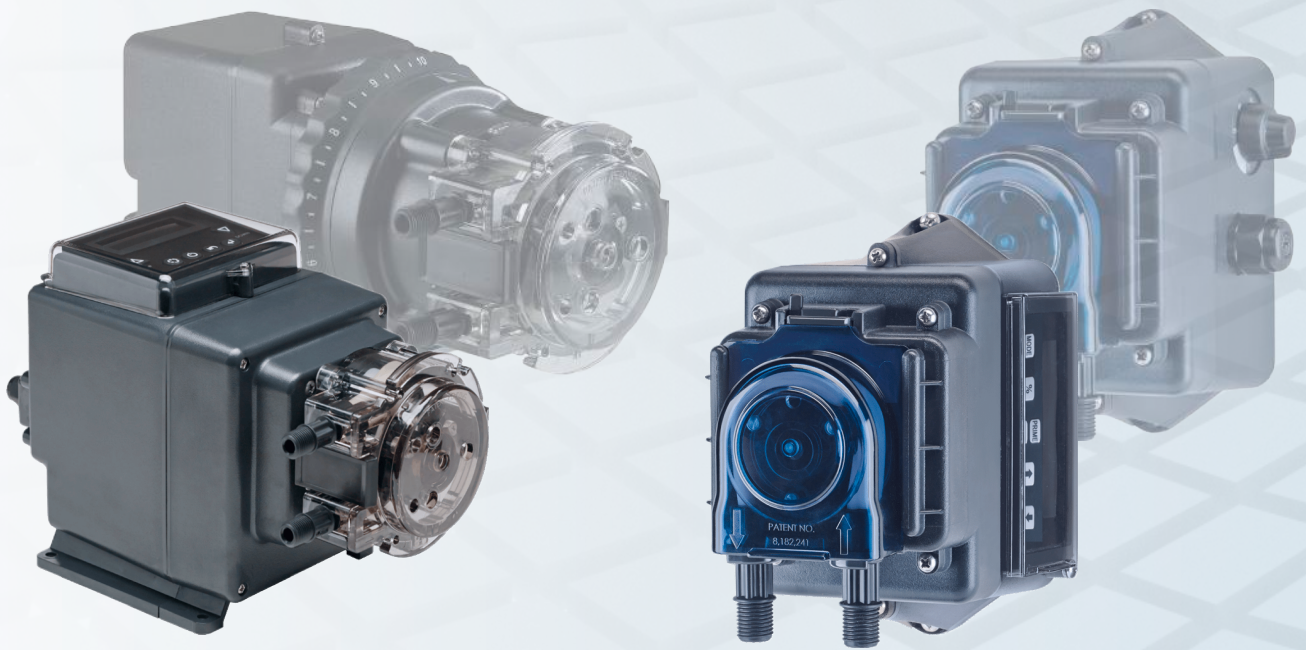

Modelos ajustables
para el control del
caudal



Autocebante



Componentes
compatible entre
modelos



Fácil reemplazo
del tubo de
bombeo



Trabajo en seco



Bombee soluciones
gaseosas



Cuerpo simple

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN

- Carcasa: Policarbonato
- Tubo de bomba y válvula de retención: Santoprene
- Rodillos del cabezal: Polietileno
- Bujes de rodillos: Bronce recubierto en aceite
- Tubería de succión/descarga, férulas: Polietileno
- Accesorios de tubo e inyección: Polipropileno
- Tuercas de conexión: Polipropileno
- Adaptador 3/8": Polipropileno
- Filtro y tapa de la línea de succión: Polipropileno
- Todos los tornillos: Acero inoxidable
- Cable de alimentación: 1.8 m con clavija

OPERACIÓN

- Máxima temperatura de trabajo: 52°C
 - Autoaspirante a: *7.6 m
 - Reproducibilidad: ± 2%
 - Tipo de servicio: Continuo
 - Máxima viscosidad: 1 500 centipoises
- *Para otro tipo de líquido (a excepción del agua) o gas, este valor es menor.

MOTOR

- Tipo de motor: 1/30 HP, con espira de arranque, clase B
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidad de giro: 44 rpm
- Grado de protección: IPX4

INCLUYE ACCESORIOS



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CONTROL	PRESIÓN MÁXIMA	VOLTAJE NOMINAL	CORRIENTE NOMINAL	MATERIAL DEL TUBO	NÚMERO DE TUBO	GALONES POR DÍA	LITROS POR DÍA	GALONES POR HORA	LITROS POR HORA	MILILITROS POR MINUTO
85MFH1A2S	Fijo	100 psi / 6.9 bar	120 Vca	1.7 A	Santoprene	#1	5	18.9	0.21	0.79	13.13
85MFH2A2S					Versilon	#2	17	64.4	0.71	2.68	44.65
85MFH2A2T						#7	40	151.4	1.67	6.31	105.14
85MFH7A2S		25psi / 1.7 bar			Santoprene	#1	5	18.9	0.21	0.79	13.13
85MFL1A2S					Versilon	#2	17	64.4	0.71	2.68	44.65
85MFL2A2S						#3	40	151.4	1.67	6.31	105.14
85MFL2A2T		Santoprene			#4	60	227.1	2.5	9.46	157.71	
85MFL3A2S					Versilon	#5	85	321.8	3.54	13.4	223.4
85MFL4A2S						#1	0.3 a 5.0	1.1 a 18.9	0.01 a 0.21	0.05 a 0.79	0.76 a 13.13
85MFL5A2S		Ajustable			100 psi / 6.9 bar	Santoprene	#2	0.8 a 17.0	3.0 a 64.4	0.03 a 0.71	0.13 a 2.68
85MFL5A2T	Versilon		#7	2.0 a 40.0		7.6 a 151.4	0.08 a 1.67	0.32 a 6.31	5.27 a 105.14		
85MJH1A2S			Santoprene	#1		0.3 a 5.0	1.1 a 18.9	0.01 a 0.21	0.05 a 0.79	0.76 a 13.13	
85MJH2A2S	25psi / 1.7 bar		Versilon	#2	0.8 a 17.0	3.0 a 64.4	0.03 a 0.71	0.13 a 2.68	2.08 a 44.65		
85MJH2A2T				#3	2.0 a 40.0	7.6 a 151.4	0.08 a 1.67	0.32 a 6.31	5.27 a 105.14		
85MJH7A2S			Santoprene	#4	3.0 a 60.0	11.4 a 227.1	0.13 a 2.5	0.48 a 9.46	7.92 a 157.71		
85MJL1A2S	Versilon			#5	4.3 a 85.0	16.3 a 321.8	0.18 a 3.54	0.68 a 13.40	11.32 a 223.40		
85MJL2A2S											
85MJL2A2T											
85MJL3A2S											
85MJL4A2S											
85MJL5A2S											
85MJL5A2T											

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
85MFH1A2S	135	152	203	
85MFH2A2S				
85MFH2A2T				
85MFH7A2S				
85MFL1A2S				
85MFL2A2S				
85MFL2A2T				
85MFL3A2S				
85MFL4A2S				
85MFL5A2S				
85MFL5A2T				
85MJH1A2S	135	152	269	3.9
85MJH2A2S				
85MJH2A2T				
85MJH7A2S				
85MJL1A2S				
85MJL2A2S				
85MJL2A2T				
85MJL3A2S				
85MJL4A2S				
85MJL5A2S				
85MJL5A2T				

