


Característica de las Bombas

Tipo de Bomba	Centrifuga
Tipo de Fabricación	Fierro Fundido
Tipo de Impulsor	Hierro Fundido , Semi-aberto
Número de Impolsores	1
Tipo de sello	Sello Mecánico Caras Duras
Temperatura Máx.	158 °F (70 °C)

No.	Modelo	Ref.	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Velocidad (RPM)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
1	NE 3 20-2-220	1C0022	3"	4.360"	2.0	3	220	3,600	67	24	163
2	NE 3 20-2-440	1C0018	3"	4.360"	2.0	3	440	3,600	67	24	163

Curva de Rendimiento

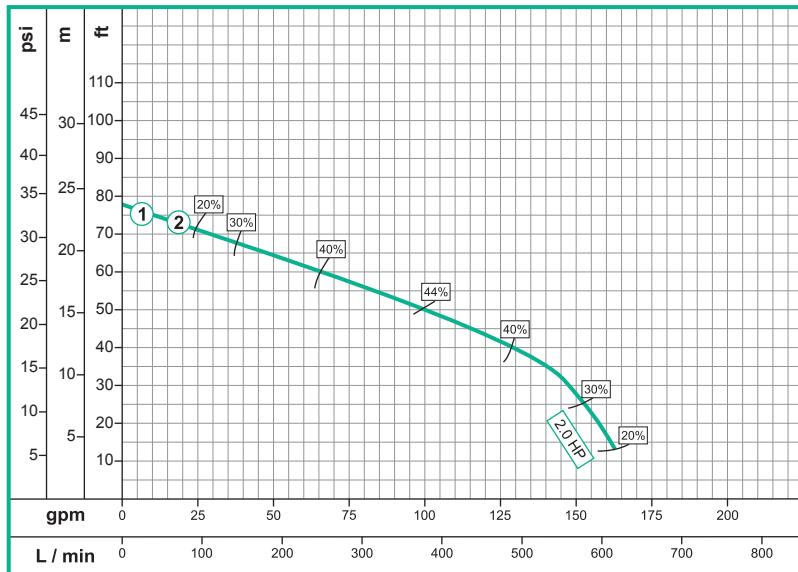

Escala Gráfica.



5 gpm.
5 ft.



NE 3 20

Dimensionales & Vista Explotada

No.	Descripción
1	CUERPO FUND FE
2	CARCAZA FUND FE
3	ACCOUPLE FUND FE
4	IMPULSOR FE
5	MOTOR ELÉCTRICO
6	SELLO MEC
7	CONJ CABLE
8	TUERCA 1/2 NF ACERO INOX
9	RODAMIENTO
10	ESPACIADOR DE CAUCHO 7/8*41/64
11	ANILLO CUADRADO CAUCHO
12	ANILLO EN V CAUCHO
13	TAPON GALV. 3/4 NPT
15	GUASA 5/16 ACERO INOX.
16	TORNILLO BCC 1/4x1" NC INOXIDA
16	TORNILLO 5/16 X 1-1/2 NC INOX.
16	TORNILLO 1/4-20NCX 1 LONG. INO.
17	CONECTOR RESORTE PLASTICO AMAR
18	MANIJA ZINCADA
19	EMPAQUE CAUCHO CUERPO
20	REMACHE ALUMINIO ø1/8 X 1/4
21	MQ. TUERCA FUND. 1-1/2NPS
23	ANILLO SEEGER REF A-17
24	CABLE POLO A TIERRA
25	ANILLO "O" CAUCHO SE TAPA
26	GUASA 1/4 ACERO INOX. 304

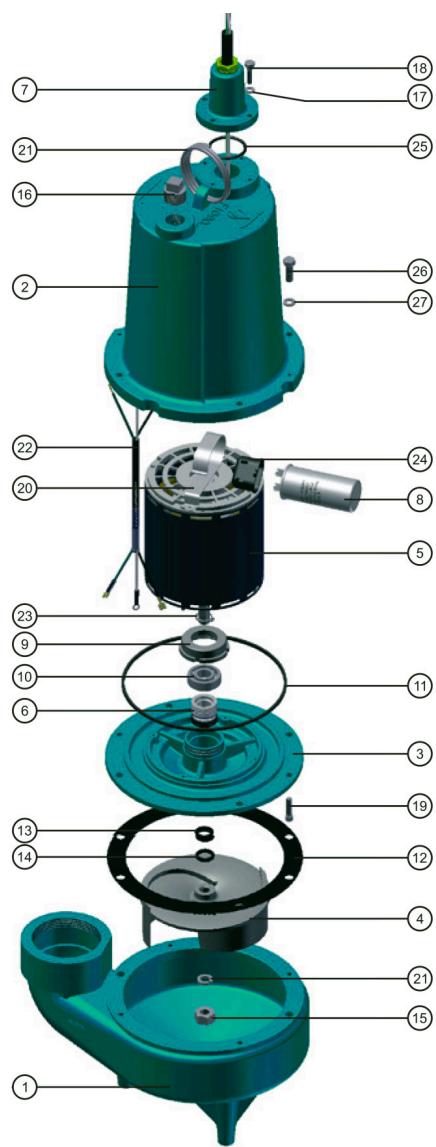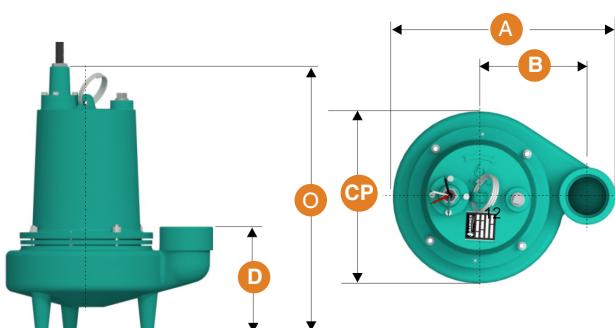

Modelo	Dimensiones Generales (in)				
	CP	O	D	A	B
NE 3 20-2-220	10.75"	19.43"	6.00"	15.81"	8.25"
NE 3 20-2-440	10.75"	19.43"	6.00"	15.81"	8.25"

* El tamaño real de la construcción puede variar, tamaños mencionados son sólo para fines de referencia.