




CURVAS DE RENDIMIENTOS

Bombas Centrifugas de Alta Presión


IA1 1/2

3600 RPM


VARIOS RPM

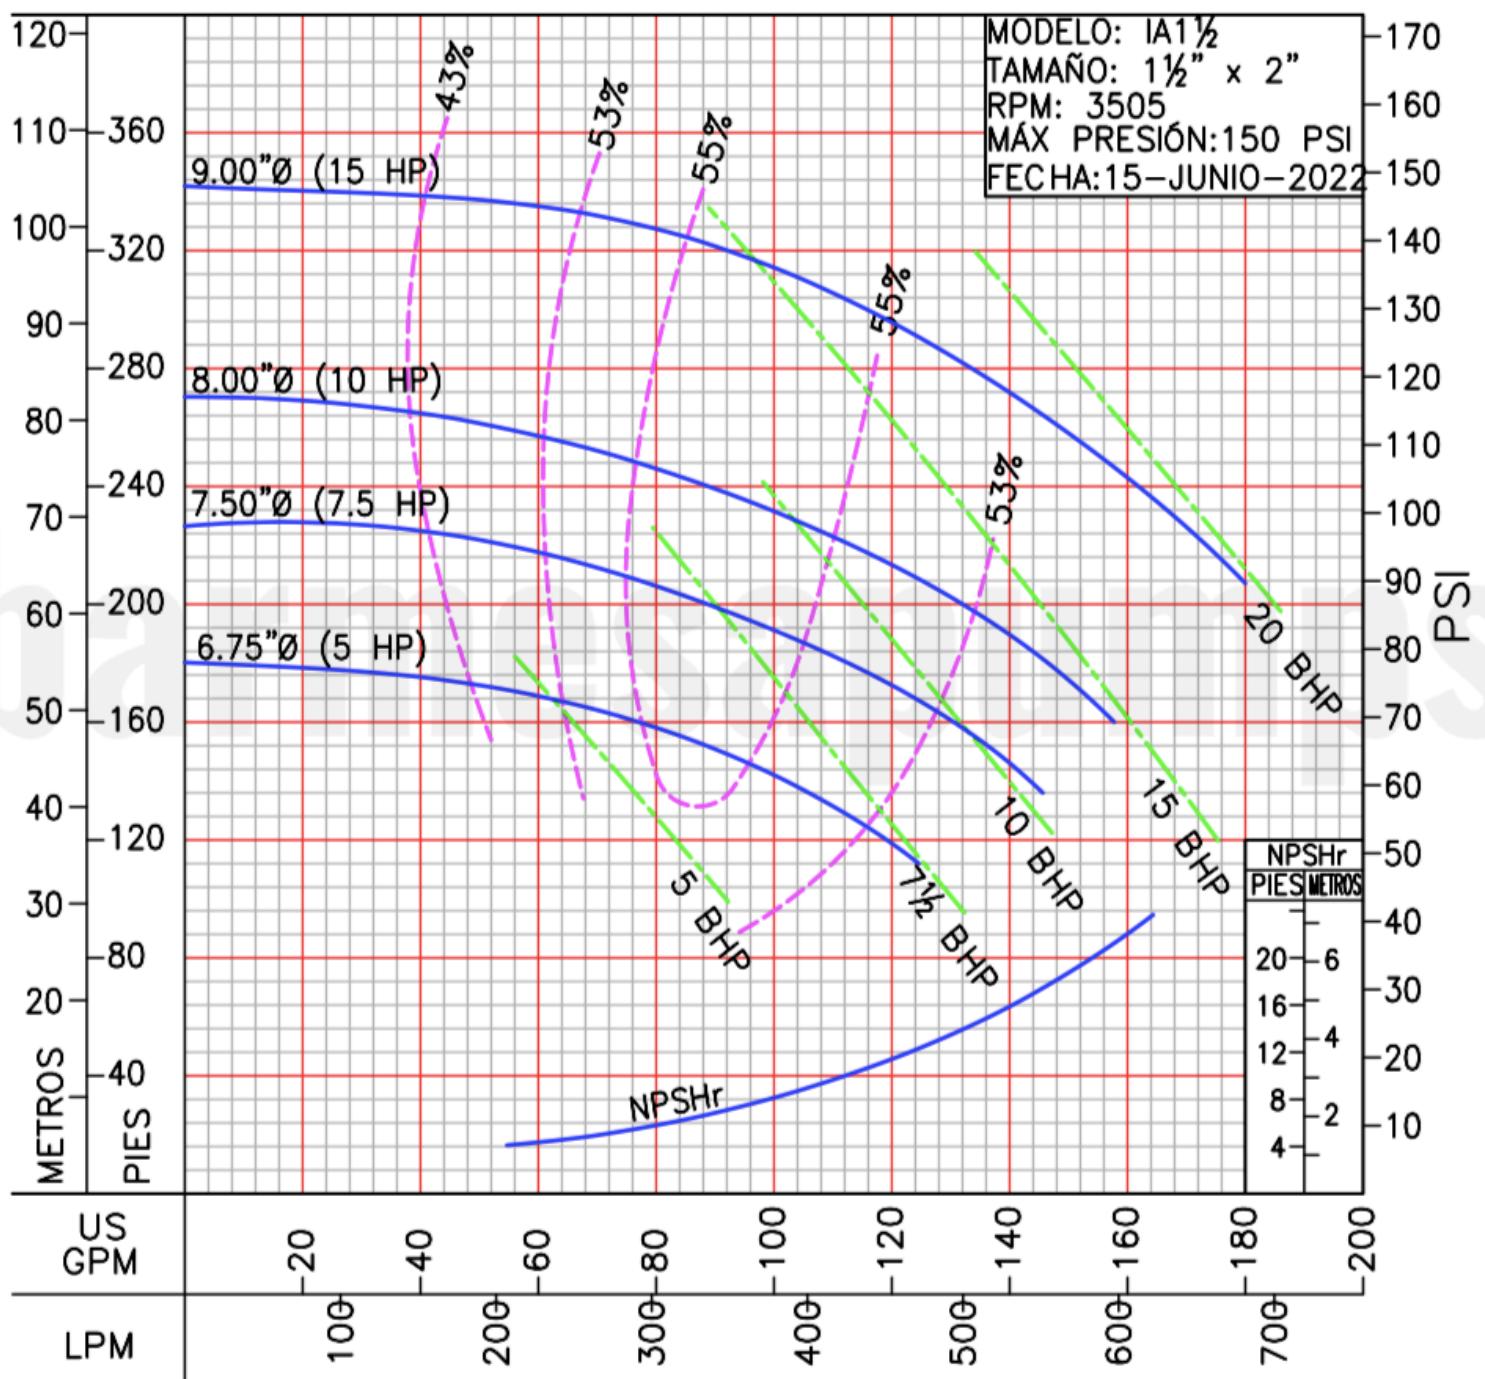

Prueba realizada en agua, gravedad específica 1.0 @ 20°C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento

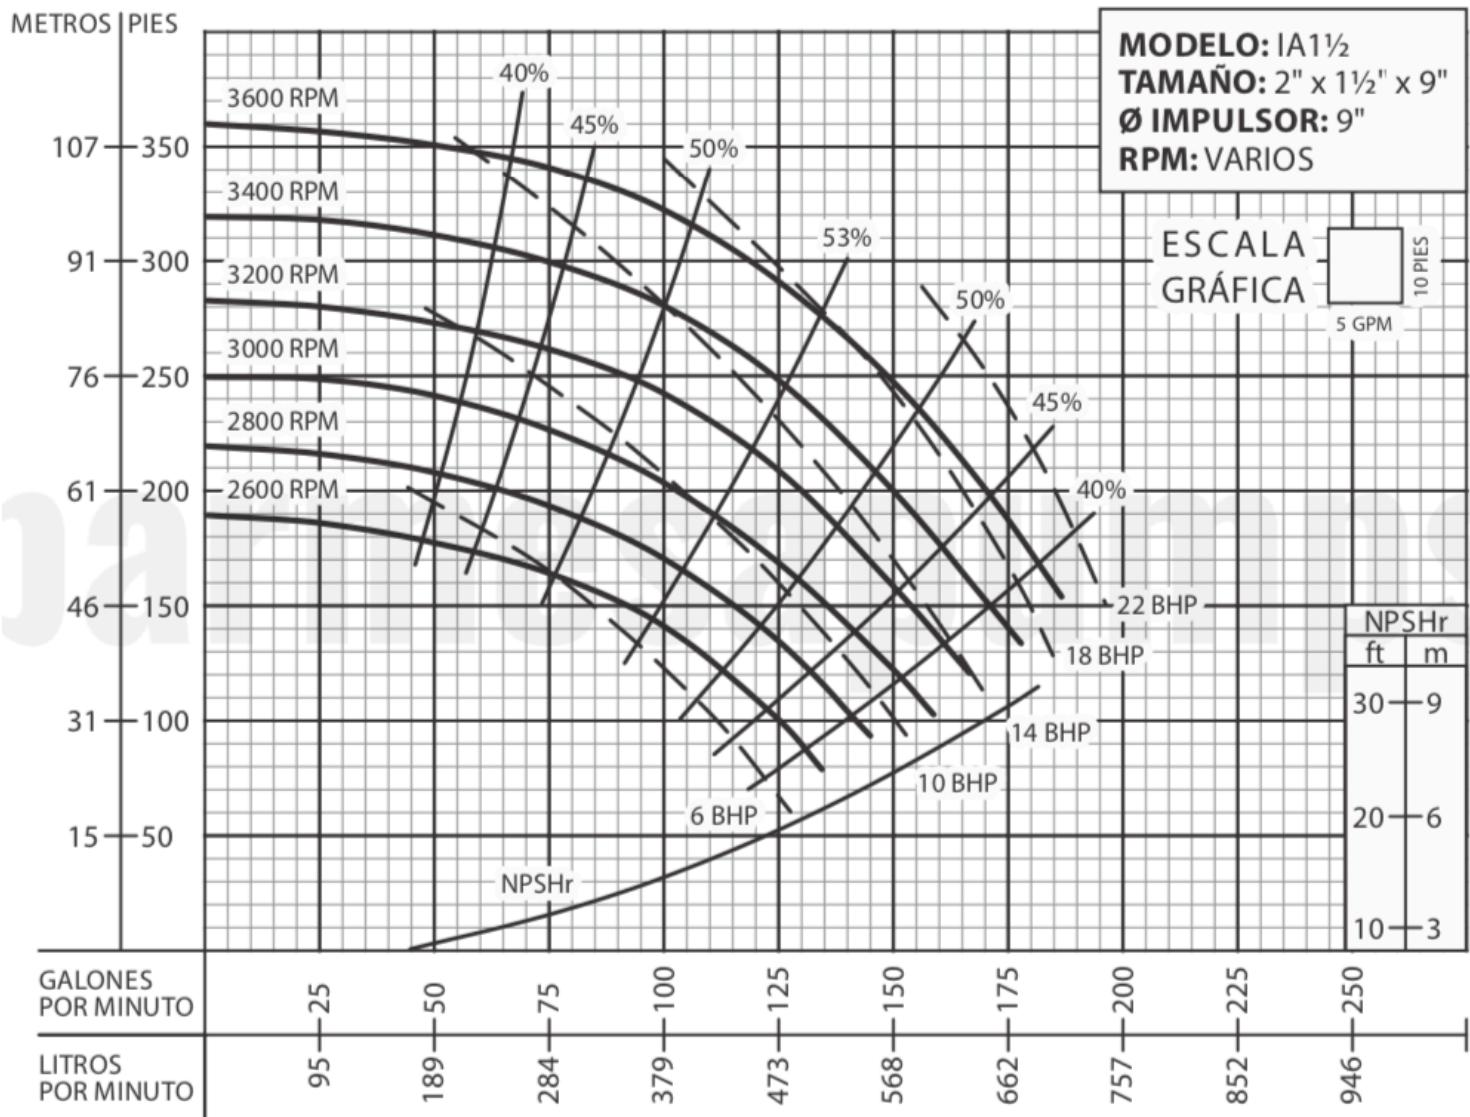

DIMENSIONES

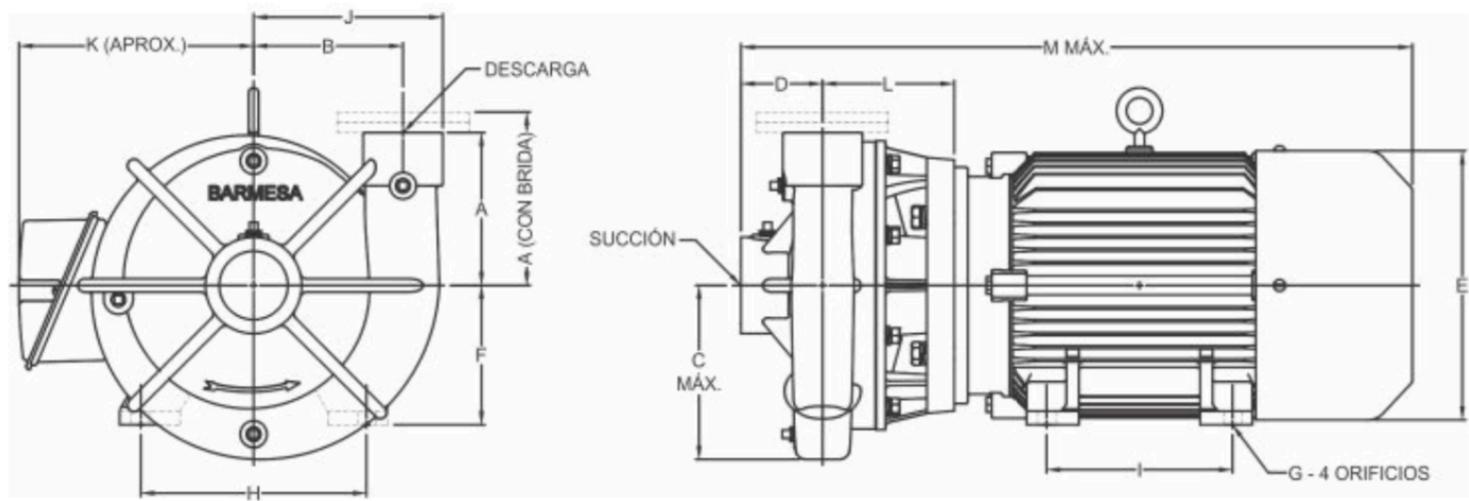


3500 RPM

MODELO	# PARTE	HP	FASES	POLOS	ARMAZÓN	SUCCIÓN	DESCARGA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	PESO APROX. (KG)			
IA1½-5-2	60210024	5	3		184 JM							8.7	4.5		7.5				7.28		20.53	83.22		
IA1½-5-2-1	60210041		1																					
IA1½-7½-2	60210025	7.5		2	213 JM																	22.26	94.37	
IA1½-10-2	60210026	10		3	215 JM	2"	1½"R	5.25	4.37	5.5	3.37	10.15	5.25		8.5				6.62	8.9	4.75	23.76	108.88	
IA1½-15-2	60210027	15			254 JM																		26.41	148.8
IA1½-20-2	60210028	20			256 JM																		28.14	177.22

*El tamaño real de la construcción puede variar, tamaños mencionados son sólo para fines de referencia.



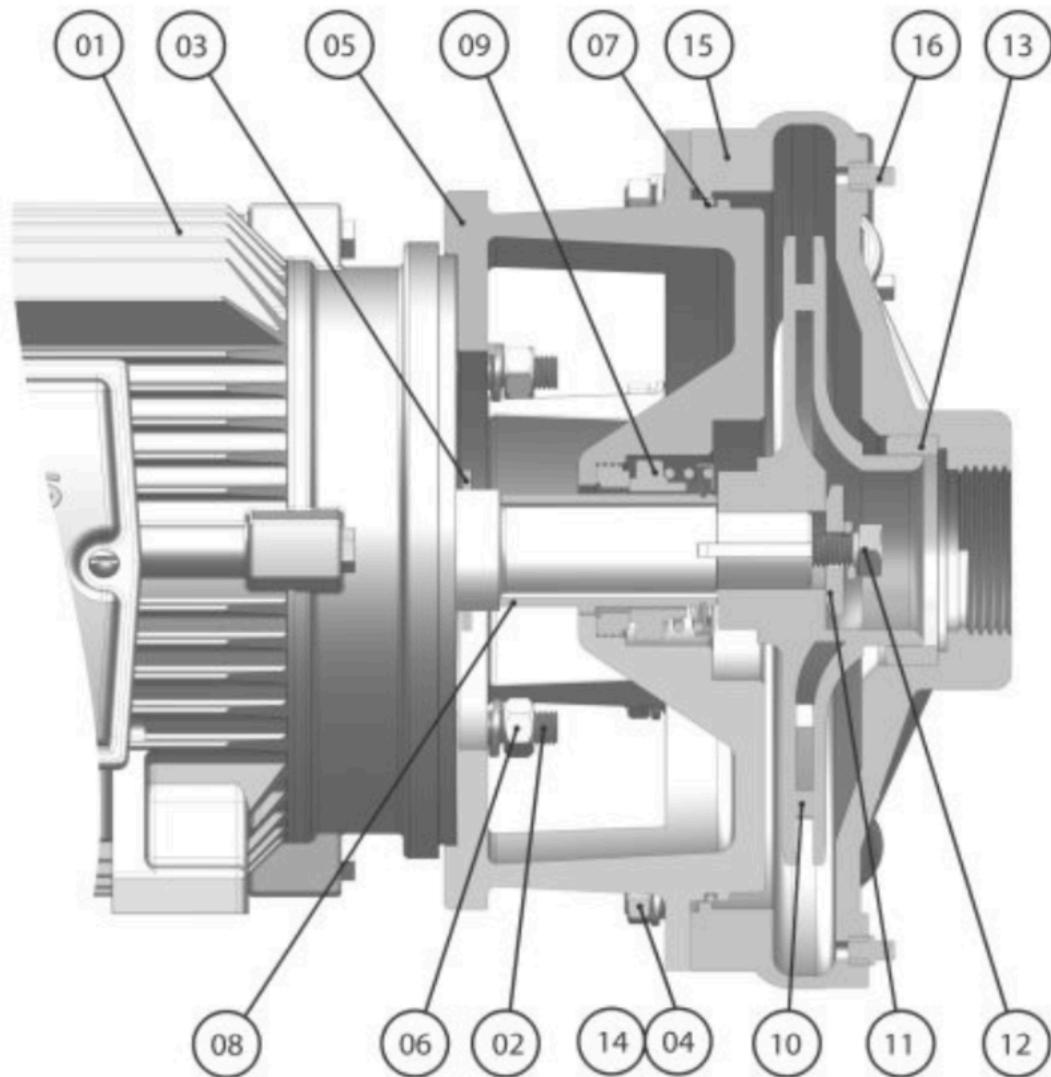

LISTADO GENERAL DE COMPONENTES	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
	01	MOTOR
	02	TORNILLO PRISIONERO
	03	ARANDELA DEFLECTORA
	04	TUERCA HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	05	ACOPLAMIENTO
	06	TUERCA HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	07	EMPAQUE "O" RING
	08	MANGUITO
	09	SELLO MECÁNICO
	10	IMPULSOR
	11	ARANDELA DEL IMPULSOR
	12	TORNILLO HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	13	ANILLO DE DESGASTE
	14	TORNILLO PRISIONERO
	15	CUERPO
	16	TAPÓN MACHO