





CURVAS DE RENDIMIENTOS
Bombas Centrifugas de Alta Presión
IA2
3600 RPM

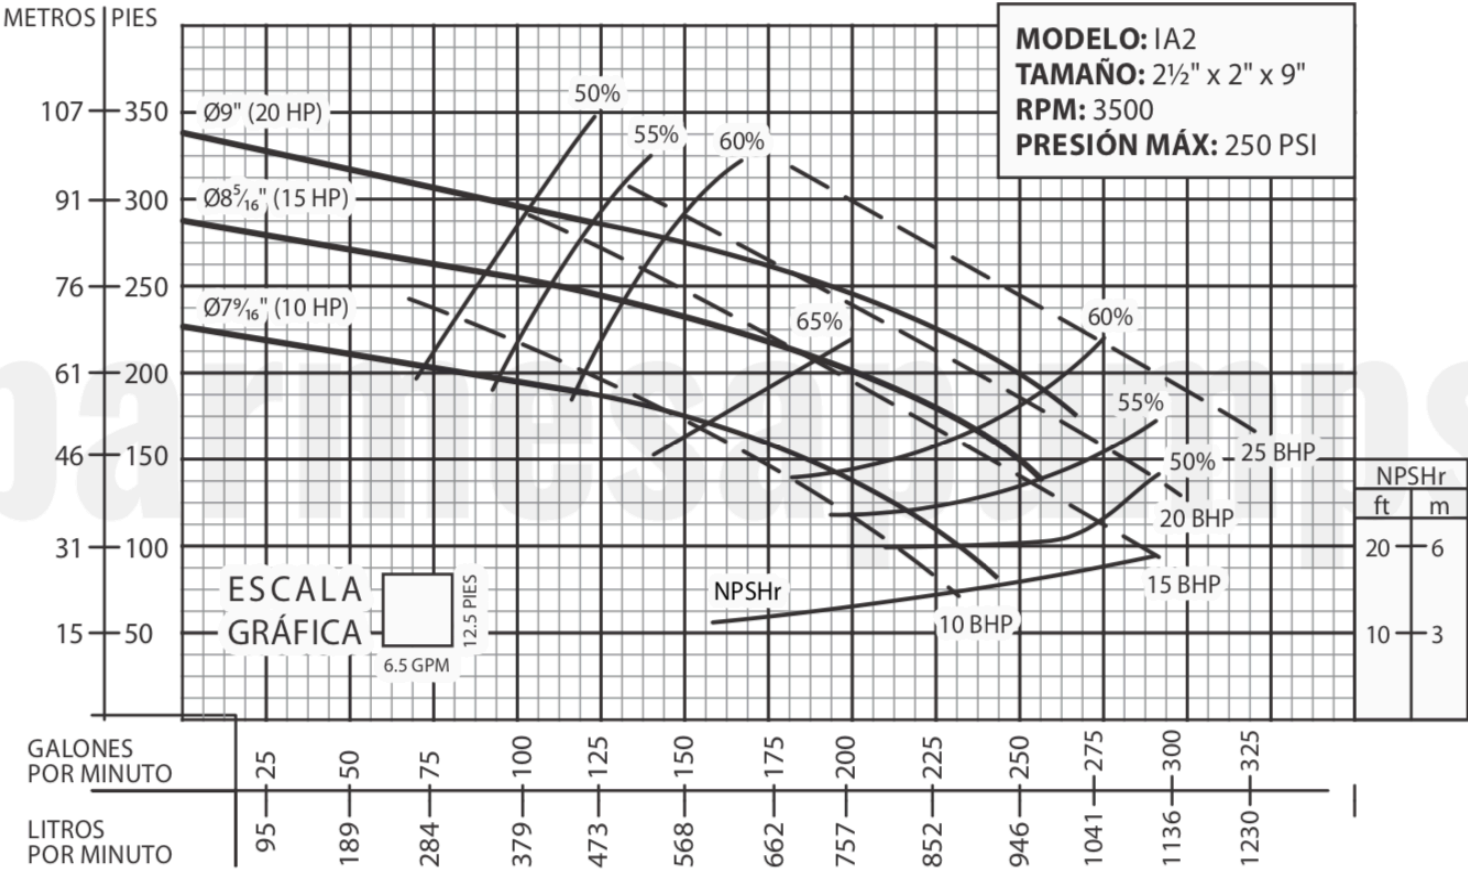

Prueba realizada en agua, gravedad especifica 1.0 @ 20°C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento


DIMENSIONES

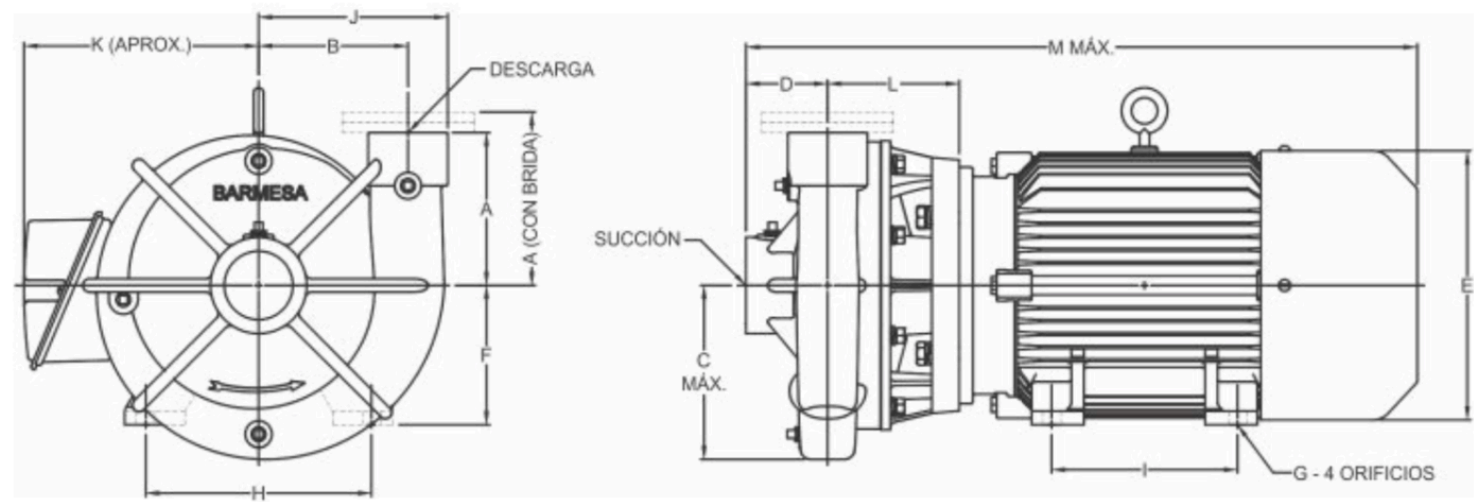

MODELO	# PARTE	HP	FASES	POLOS	ARMAZÓN	SUCCIÓN	DESCARGA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	PESO APROX.(KG)			
IA2-10-2	60210074	10	3	2	215 JM	2½"	2"R	6	5.5	6	3.25	10.62	5.25	0.41	5.5	8.25	6.87	9.05	5.31	24.19	107.6			
IA2-15-2	60210075	15			254 JM							12.2	6.25	0.53	10	10		10.2		26.84	147.52			
IA2-20-2	60210076	20			256 JM							14.27	7		11	9.5		12.94		28.57	175.94			
IA2-25-2	60210077	25			284 JM													32.55		212.91				
IA2-2-4	60210071	2	3	4	145 JM	2½"	2"R	6	5.5	6	3.5	7.28	3.5	0.34	5.5	5	6.88	7	5.13	17	61.53			

*El tamaño real de la construcción puede variar, tamaños mencionados son sólo para fines de referencia.



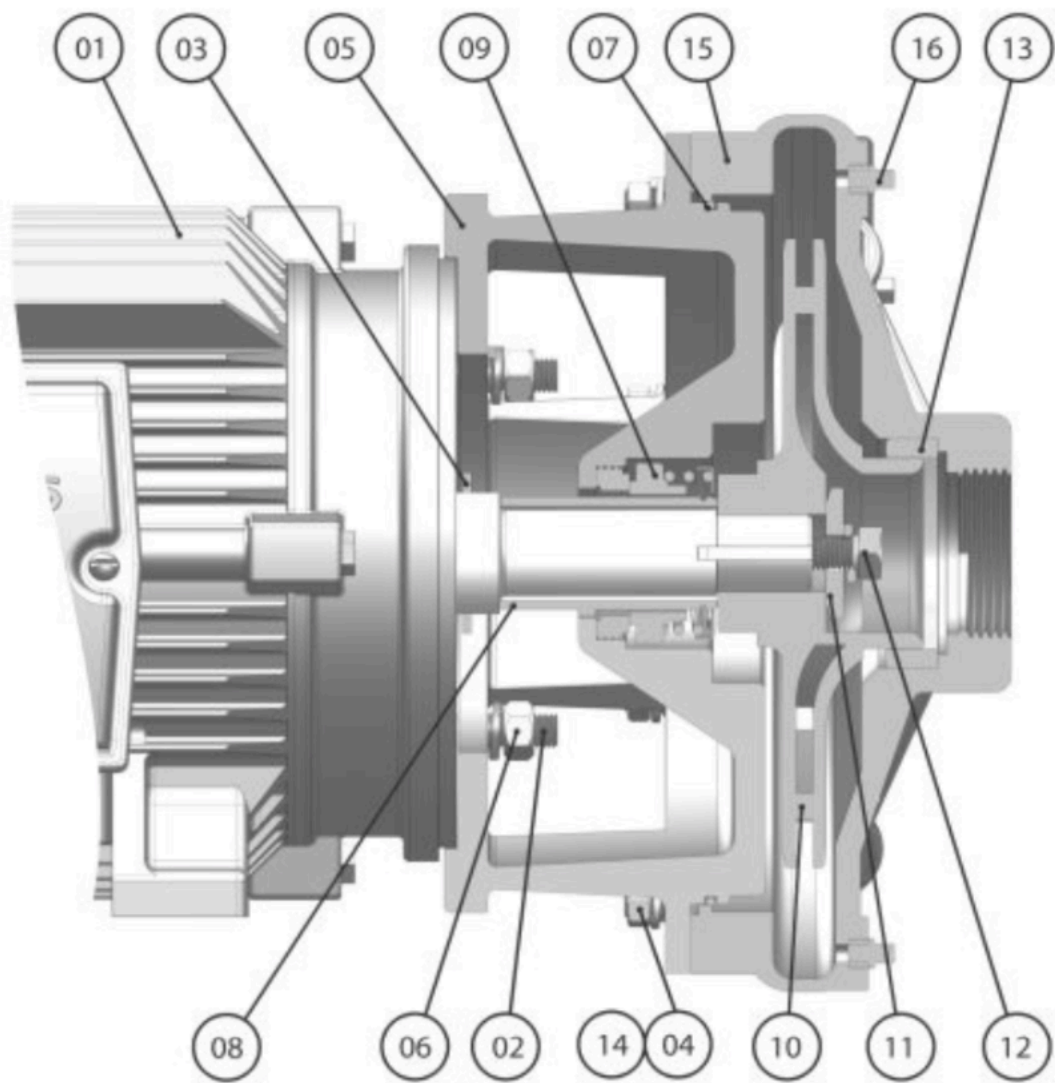

LISTADO GENERAL DE COMPONENTES	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
	01	MOTOR
	02	TORNILLO PRISIONERO
	03	ARANDELA DEFLECTORA
	04	TUERCA HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	05	ACOPLAMIENTO
	06	TUERCA HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	07	EMPAQUE "O" RING
	08	MANGUITO
	09	SELLO MECÁNICO
	10	IMPULSOR
	11	ARANDELA DEL IMPULSOR
	12	TORNILLO HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	13	ANILLO DE DESGASTE
	14	TORNILLO PRISIONERO
	15	CUERPO
	16	TAPÓN MACHO