




## CURVAS DE RENDIMIENTOS


Bombas Centrifugas de Alta Presión

**IA3 BJM**

1750 RPM VARIAS RPM

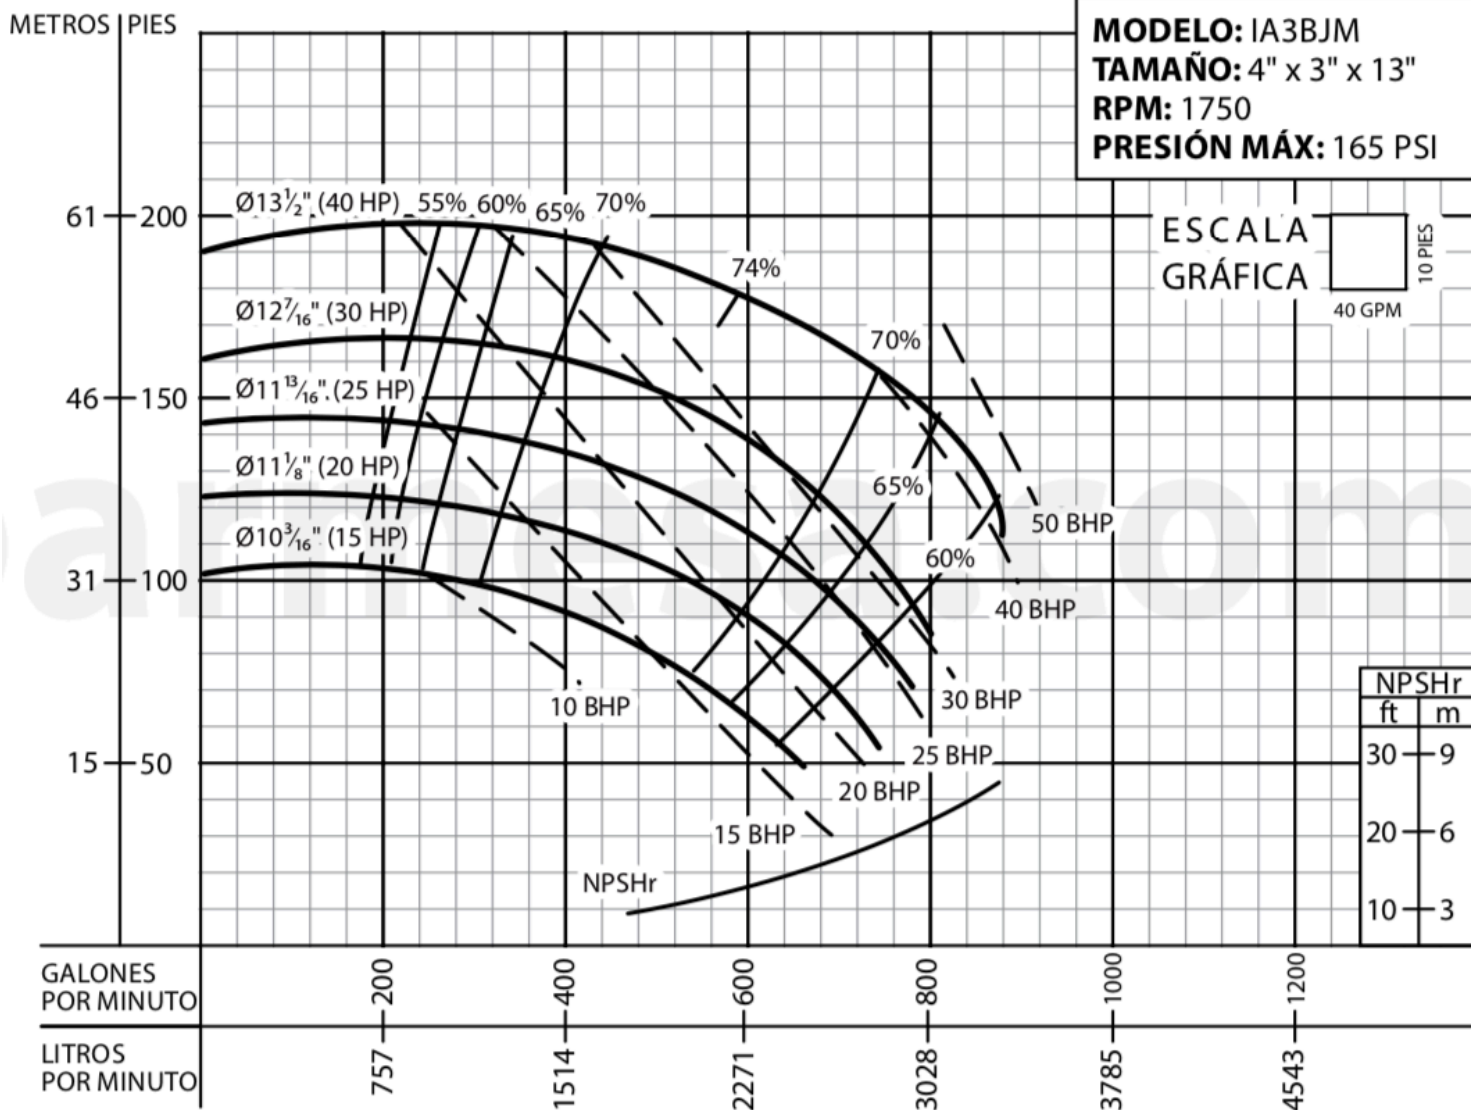


Prueba realizada en agua, gravedad específica 1.0 @ 20°C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento

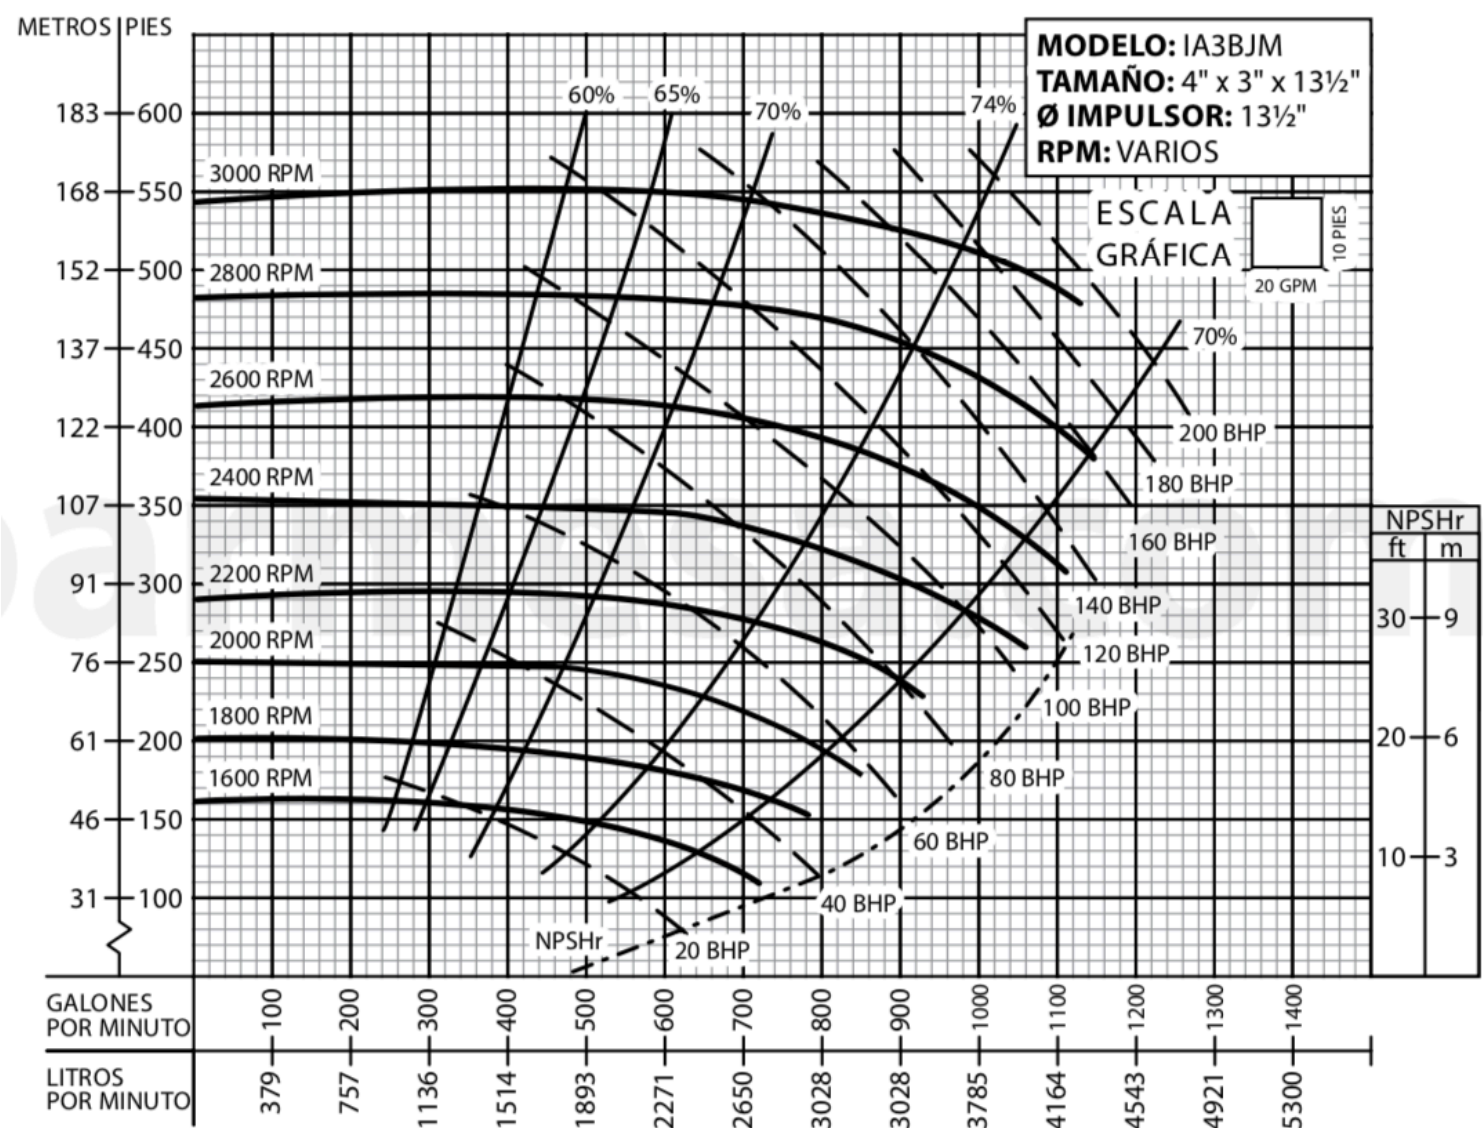

Prueba realizada en agua, gravedad especifica 1.0 @ 20°C (68°F), otros líquidos pueden variar el rendimiento

DIMENSIONES

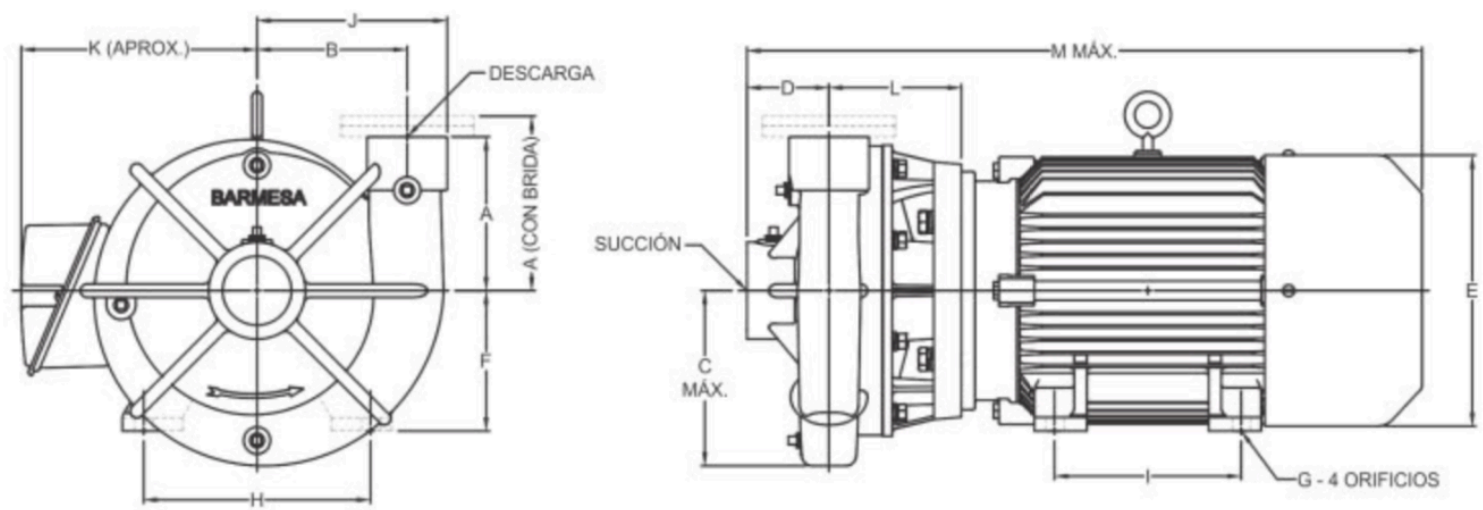


MODELO	# PARTE	HP	FASES	POLOS	ARMAZÓN	SUCCIÓN	DESCARGA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	PESO APROX. (KG)
IA3BJM-15-4	60210161	15			254 JM							12.45	6.25		10	8.25		9.35		29.13	215.18
IA3BJM-20-4	60210162	20			256 JM											10					235.59
IA3BJM-25-4	60210163	25	3	4	284 JM	4"	3"B	8.5	8	9	4.25	14.27	7	0.53	11	9.5	11.75	12.94	5.98	31.38	282.35
IA3BJM-30-4	60210164	30			286 JM											11					314.11
IA3BJM-40-4	60210165	40			324 JM							15.94	8	0.66	12.5	10.5		13.74		36.67	366.27

\*El tamaño real de la construcción puede variar, tamaños mencionados son sólo para fines de referencia.



\* Imagen representativa

DESPIECE

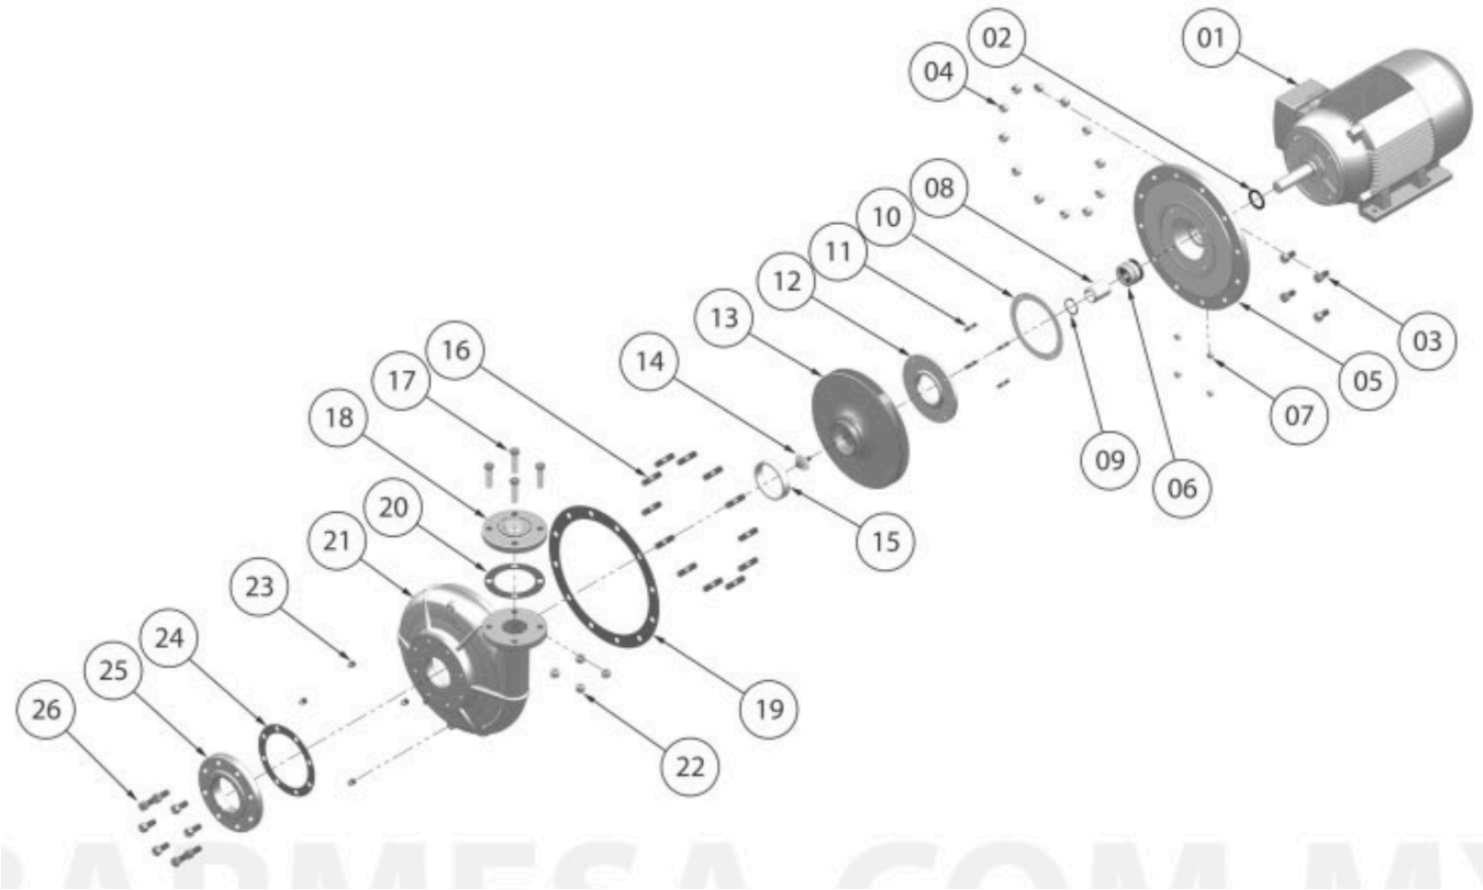

LISTADO GENERAL DE COMPONENTES	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
	01	MOTOR
	02	ARANDELA DEFLECTORA
	03	TORNILLO HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	04	TUERCA HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	05	ACOPLAMIENTO
	06	SELLO MECÁNICO
	07	TUERCA HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	08	MANGUITO
	09	ANILLO DE RETENCIÓN EXTERNO
	10	EMPAQUE
	11	TORNILLO PRISIONERO
	12	PLATO DE DESGASTE
	13	IMPULSOR
	14	TORNILLO HEX., ARANDELA DE PRESIÓN Y ARANDELA DEL IMPULSOR
	15	ANILLO DE DESGASTE
	16	TORNILLO PRISIONERO
	17	TORNILLO HEXAGONAL
	18	BRIDA
	19	EMPAQUE
	20	CUERPO
	21	TUERCA HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	22	TAPÓN MACHO
	23	EMPAQUE
	24	BRIDA
	25	TORNILLO HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN
	26	TORNILLO HEX. Y ARANDELA DE PRESIÓN

Para solicitar alguna refacción proporcionar el modelo y numero de serie como se muestra en la placa de identificación del equipo