




Modelo QC 114 1-1/2 x 1-1/2

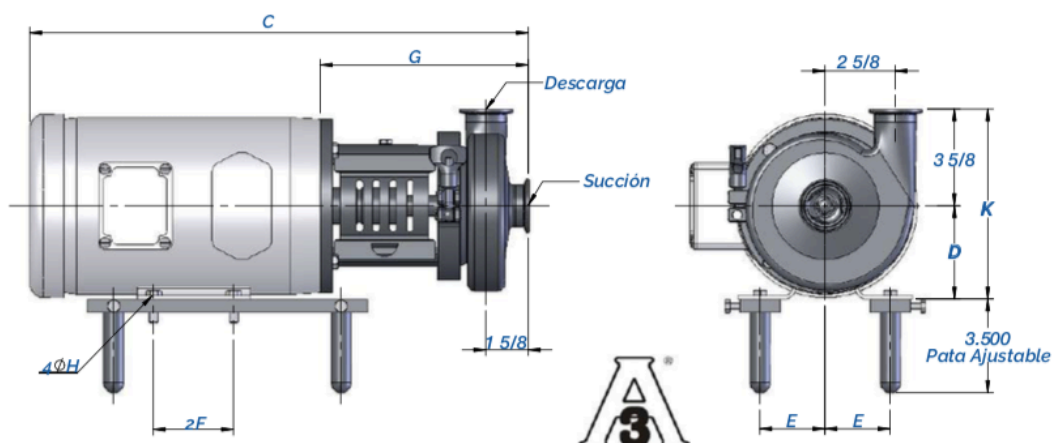

Motor Tefc			Dimensiones en pulgadas (únicamente para referencia)							Peso Aprox. kg
HP	RPM	NEMA	C	D	E	2F	G	H	K	
1/4	1750	56C	16,688	3,500	2,438	3,000	7,781	0,344	7,125	9
1/2	1750	56C	16,688	3,500	2,438	3,000	7,781	0,344	7,125	9
1/2	1750	56C	16,688	3,500	2,438	3,000	7,781	0,344	7,125	19
3/4	3500	56C	16,688	3,500	2,438	3,000	7,781	0,344	7,125	19
1	3500	56C	16,688	3,500	2,438	3,000	7,781	0,344	7,125	20
1-1/2	3500	56C	16,688	3,500	2,438	3,000	7,781	0,344	7,125	27
1-1/2	3500	143TC	19,250	3,500	2,750	4,000	7,781	0,344	7,125	27
2	3500	56C	16,688	3,500	2,438	3,000	7,781	0,344	7,125	33
2	3500	145TC	19,250	3,500	2,750	5,000	7,781	0,344	7,125	30
3	3500	145TC	19,250	3,500	2,750	5,000	7,781	0,344	7,125	34
5	3500	184TC	22,250	3,500	2,750	5,000	8,094	0,406	8,125	45

Nota: las dimensiones son aproximadas


Su sello externo balanceado tipo "D" es ideal para múltiples usos cuyo diseño podrá otorgarle una larga vida de servicio, algunas de las aplicaciones incluyen jugos, cremas de elote, de tomate y gaseosas. También para soluciones ácidas y detergentes.

Construcción en Acero Inoxidable
Partes en contacto directo con el fluido - T-316
Carcasa- T-316L
Partes en contacto directo con el fluido - T-304

Las bombas de las Series QC/QC+/IC+ vienen con un adaptador fabricado en acero inoxidable y con la opción de seleccionar entre los diferentes tipos de sellos "D", "DG" y "E".



Las Series QC/QC+ cumplen con las normas sanitarias 3A No. 02-10, para bombas centrífugas y positivas para la leche y productos lácteos.

Las bombas de la Serie QC/QC+ tienen como estándar, en todas las superficies de contacto con el fluido, un acabado de 32Ra (150 GRIT), aunque si fuera necesario se cuenta también con otros acabados como electro-pulido y sandblasteado.



ECOFLUSA

QC 114 1.5" X 1.5"

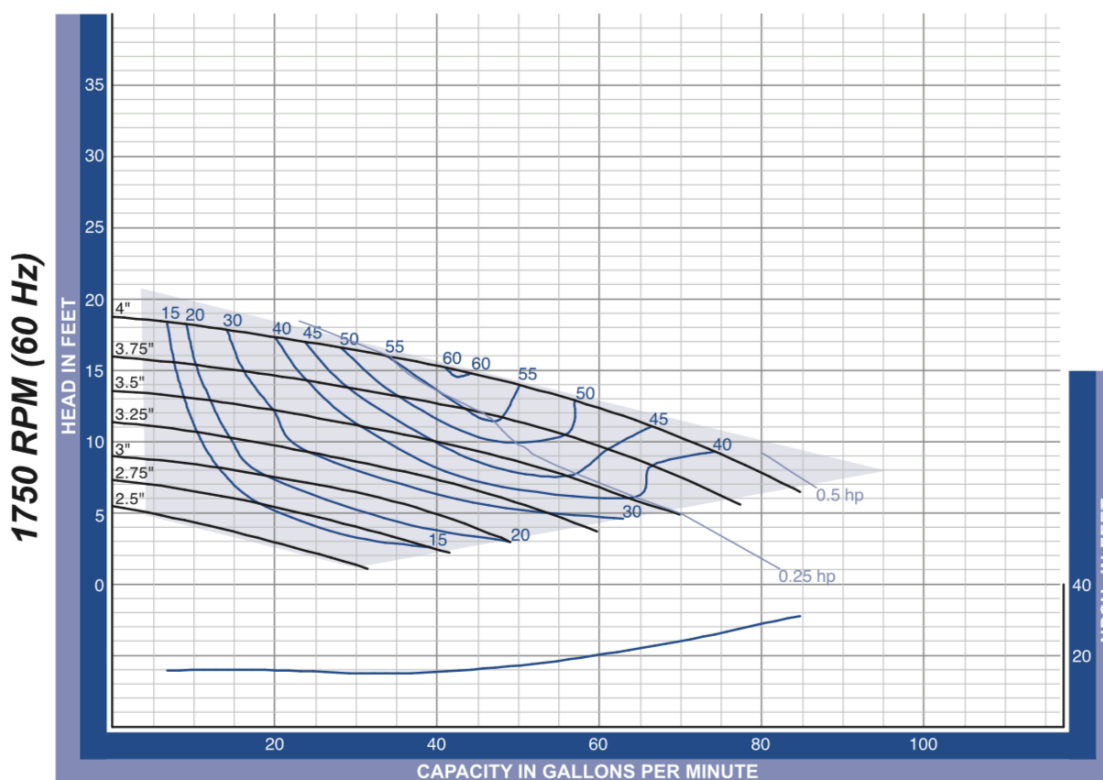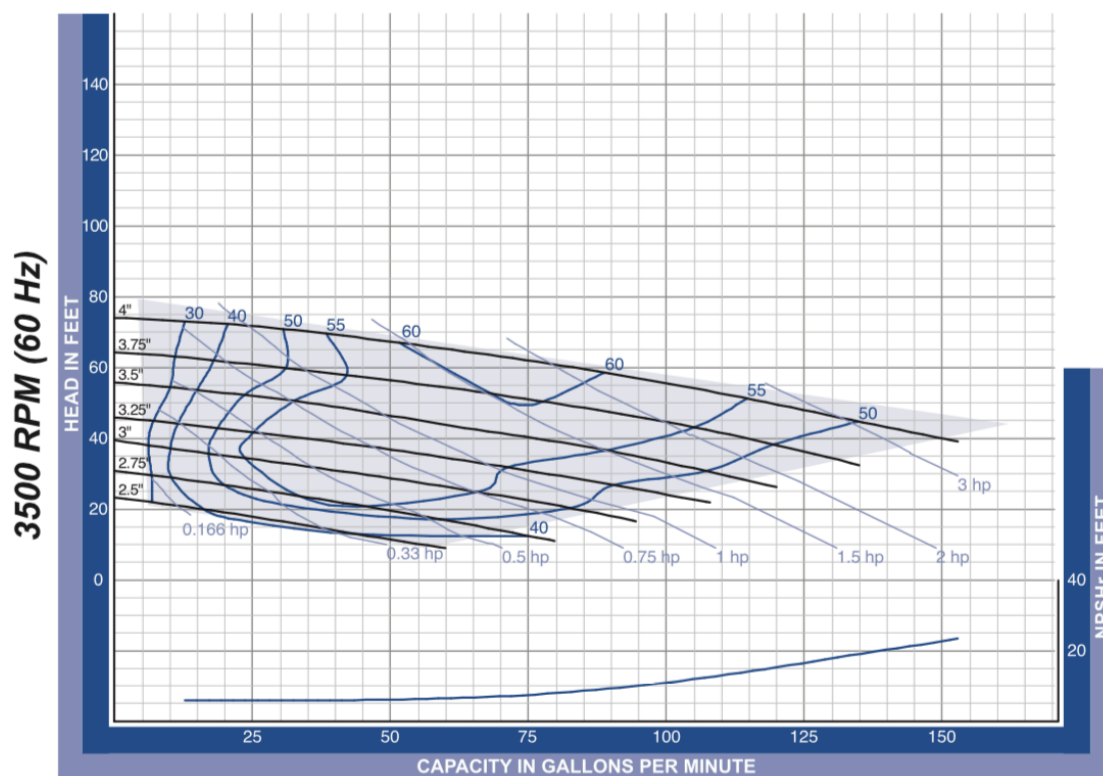

The curves are based testing water at 70° F and have a tolerance of $\pm 5\%$ applicable to all of them. For different operation conditions please contact us. The impeller diameter is in inches.