




Modelo QC 216 2-1/2 x 1-1/2

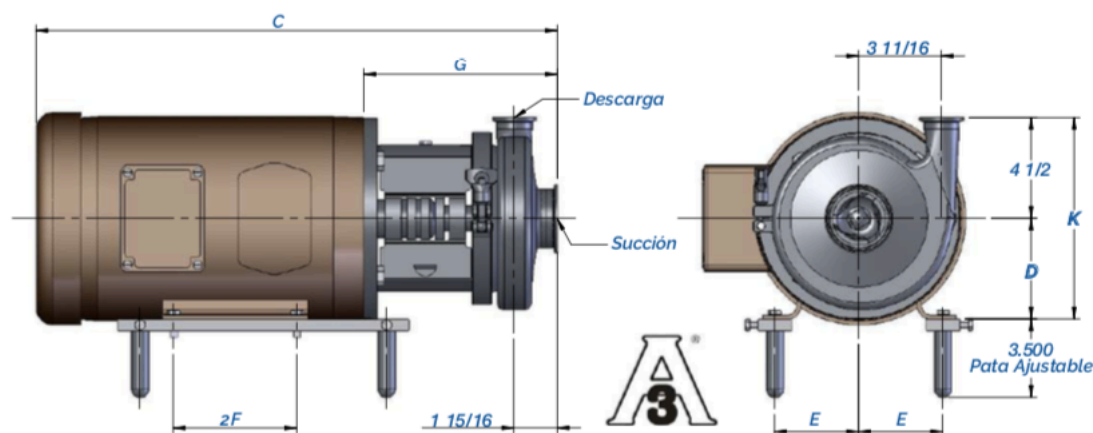

Motor Tefc			Dimensiones en pulgadas (únicamente para referencia)							Peso Aprox. kg
HP	RPM	NEMA	C	D	E	2F	G	H	K	
1/2	1750	56C	16,938	3,500	2,438	3,000	8,000	0,344	8,000	22
3/4	1750	56C	16,938	3,500	2,438	3,000	8,000	0,344	8,000	24
1	1750	56C	16,938	3,500	2,438	3,000	8,000	0,344	8,000	26
1-1/2	1750	56C	16,938	3,500	2,438	3,000	8,000	0,344	8,000	28
1-1/2	1750	145TC	19,500	3,500	2,750	5,000	8,000	0,344	8,000	33
2	1750	145TC	19,500	3,500	2,750	5,000	8,000	0,344	8,000	34
3	1750	182TC	22,750	4,500	3,750	4,500	8,625	0,406	9,000	47
3	3500	145TC	19,500	3,500	2,750	5,000	8,000	0,344	8,000	38
5	3500	184TC	24,125	4,500	3,750	5,500	8,625	0,406	9,000	48
7-1/2	3500	184TC	24,125	4,500	3,750	5,500	8,625	0,406	9,000	56
7-1/2	3500	213TC	25,000	5,250	4,250	5,500	9,750	0,406	9,750	58
10	3500	215TC	26,750	5,250	4,250	7,000	9,750	0,406	9,750	73
15	3500	215TC	26,750	5,250	4,250	7,000	9,750	0,406	9,750	91
20	3500	256TC	30,000	6,250	5,000	10,000	10,031	0,531	10,750	140

Nota: las dimensiones son aproximadas


Su sello externo balanceado tipo "D" es ideal para múltiples usos cuyo diseño podrá otorgarle una larga vida de servicio, algunas de las aplicaciones incluyen jugos, cremas de elote, de tomate y gaseosas. También para soluciones ácidas y detergentes.

Construcción en Acero Inoxidable
Partes en contacto directo con el fluido - T-316
Carcasa- T-316L
Partes en contacto directo con el fluido - T-304

Las bombas de las Series QC/QC+/IC+ vienen con un adaptador fabricado en acero inoxidable y con la opción de seleccionar entre los diferentes tipos de sellos "D", "DG" y "E".



Las Series QC/QC+ cumplen con las normas sanitarias 3A No. 02-10, para bombas centrífugas y positivas para la leche y productos lácteos.

Las bombas de la Serie QC/QC+ tienen como estándar, en todas las superficies de contacto con el fluido, un acabado de 32Ra (150 GRIT), aunque si fuera necesario se cuenta también con otros acabados como electro-pulido y sandblasteado.



ECOFLUSA

QC 216 2.5" X 1.5"

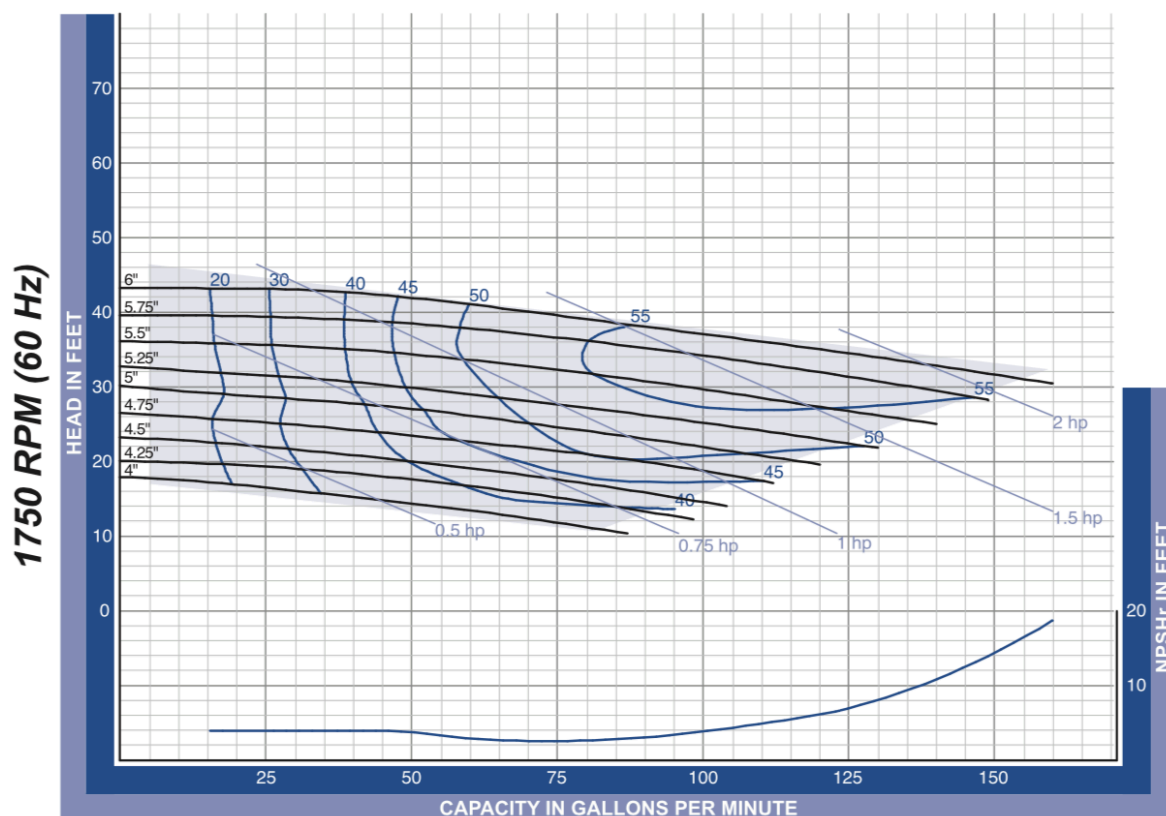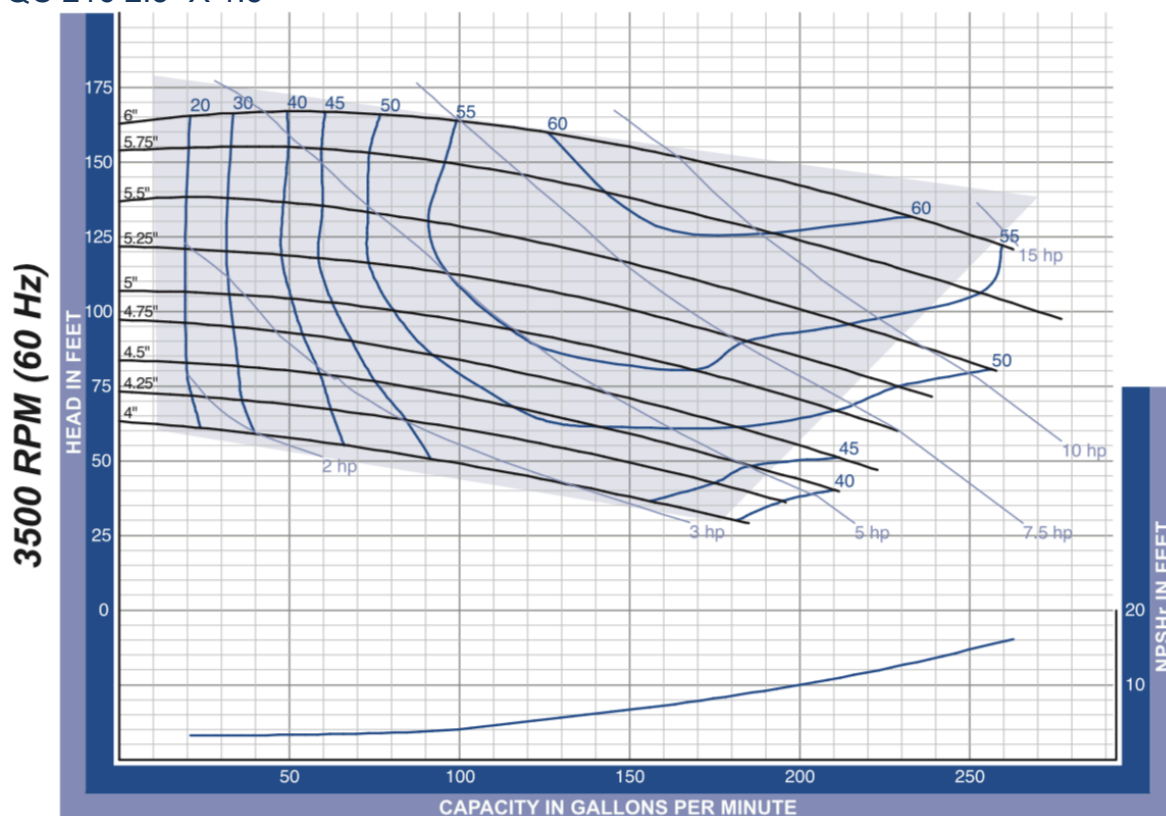

The curves are based testing water at 70° F and have a tolerance of $\pm 5\%$ applicable to all of them. For different operation conditions please contact us. The impeller diameter is in inches.