




Modelo QC 4410 6 x 4

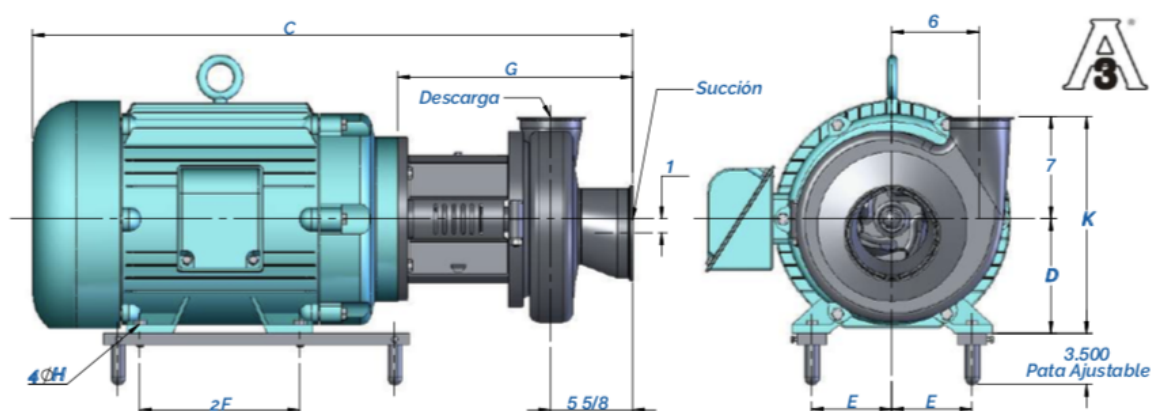

Motor Tefc			Dimensiones en pulgadas (únicamente para referencia)							Peso Aprox. kg
HP	RPM	NEMA	C	D	E	2F	G	H	K	
7-1/2	1750	213TC	00,625	5,250	4,250	5,500	15,375	0,406	12,250	105
10	1750	215TC	32,375	5,250	4,250	7,000	15,375	0,406	12,250	109
15	1750	254TC	33,000	6,250	5,000	8,250	15,500	0,531	13,250	163
20	1750	256TC	35,125	6,250	5,000	10,000	15,500	0,531	13,250	173
25	1750	284TC	38,813	7,000	5,500	9,500	16,125	0,531	14,000	234
30	1750	286TC	38,813	7,000	5,500	11,000	16,125	0,531	14,000	239
20	3500	256TC	35,125	6,250	5,000	10,000	15,500	0,531	13,250	170
25	3500	284TSC	38,813	7,000	5,500	9,500	16,125	0,531	14,000	215
30	3500	286TSC	38 13/16	7,000	5,500	11,000	16,125	0,531	14,000	225
40	3500	324TSC	40,563	8,000	6,250	10,500	17,750	0,656	15,000	280
50	3500	326TSC	40,563	8,000	6,250	12,000	17,750	0,656	15,000	330
60	3500	364TSC	42,813	9,000	7,000	11,250	17,750	0,656	16,000	394
75	3500	365TSC	42,813	9,000	7,000	12,250	17,750	0,656	16,000	406

Nota: las dimensiones son aproximadas


Su sello externo balanceado tipo "D" es ideal para múltiples usos cuyo diseño podrá otorgarle una larga vida de servicio, algunas de las aplicaciones incluyen jugos, cremas de elote, de tomate y gaseosas. También para soluciones ácidas y detergentes.

Construcción en Acero Inoxidable
Partes en contacto directo con el fluido - T-316
Carcasa- T-316L
Partes en contacto directo con el fluido - T-304

Las bombas de las Series QC/QC+/IC+ vienen con un adaptador fabricado en acero inoxidable y con la opción de seleccionar entre los diferentes tipos de sellos "D", "DG" y "E".



Las Series QC/QC+ cumplen con las normas sanitarias 3A No. 02-10, para bombas centrífugas y positivas para la leche y productos lácteos.

Las bombas de la Serie QC/QC+ tienen como estándar, en todas las superficies de contacto con el fluido, un acabado de 32Ra (150 GRIT), aunque si fuera necesario se cuenta también con otros acabados como electro-pulido y sandblasteado.



ECOFLUSA

QC 4410 6.0" X 4.0"

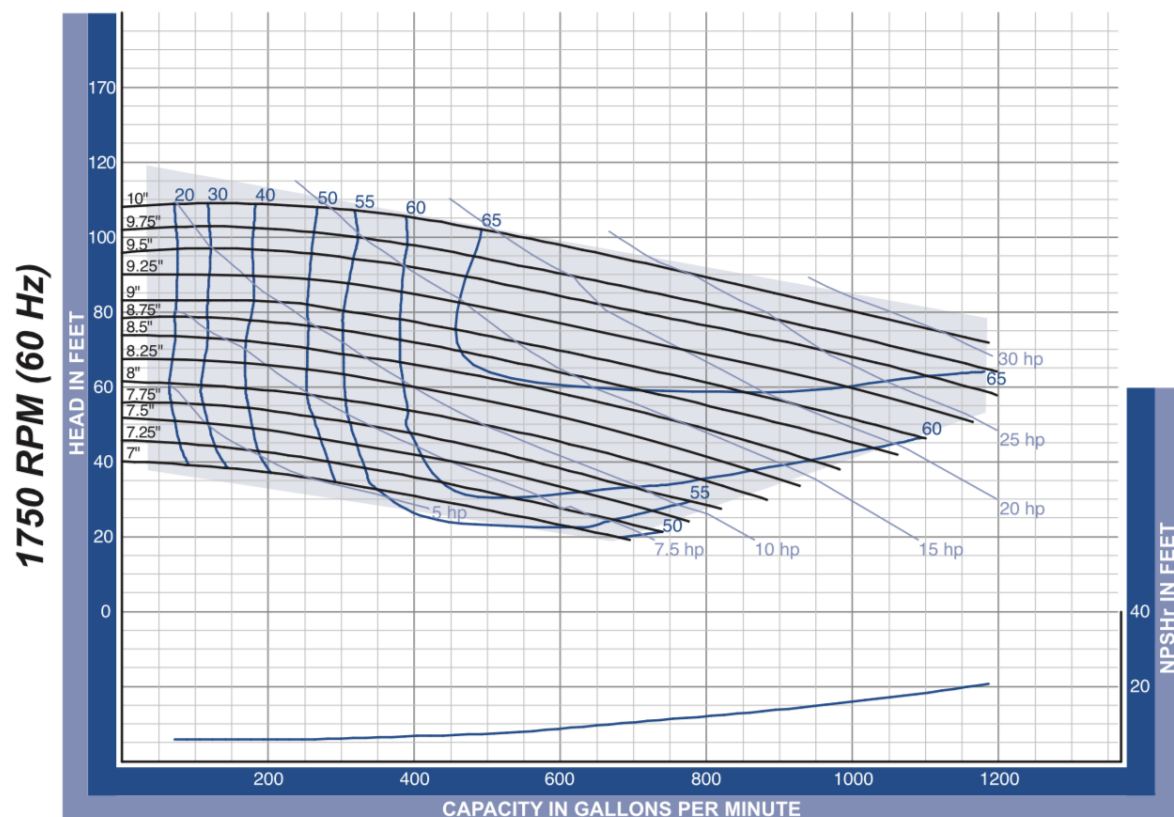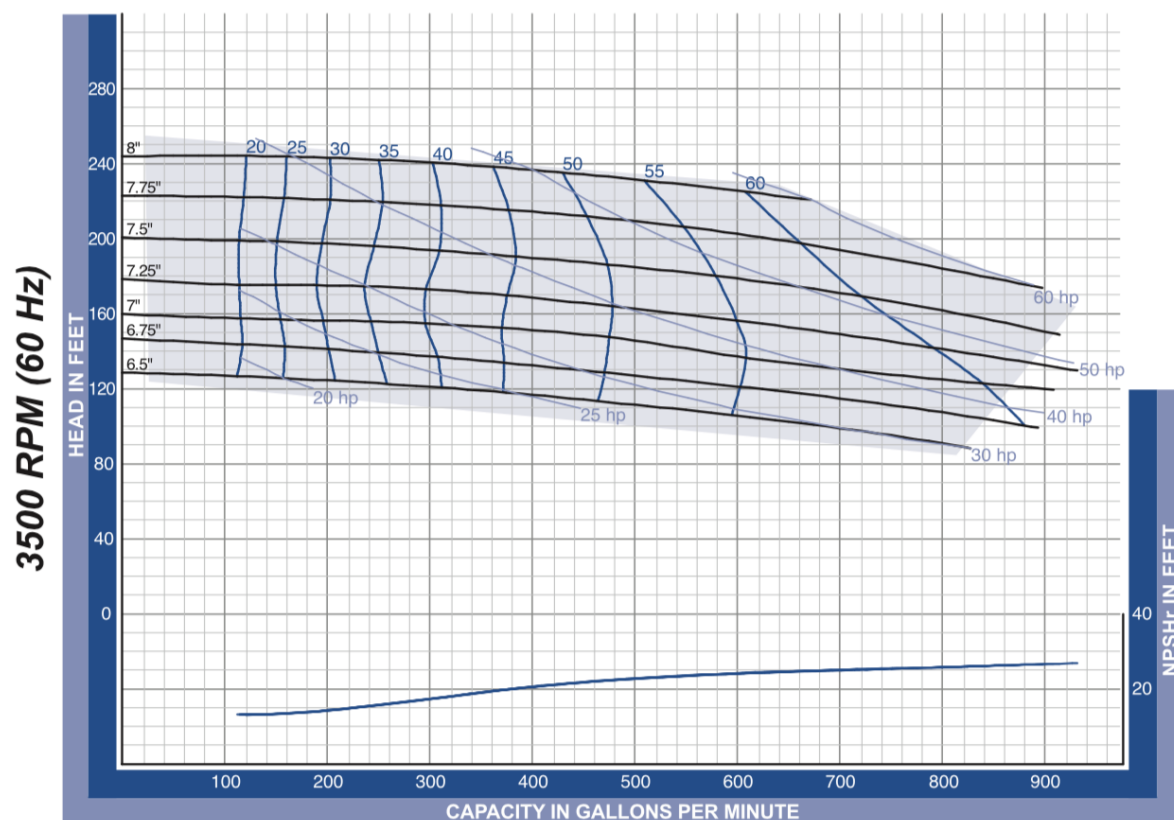

The curves are based testing water at 70° F and have a tolerance of $\pm 5\%$ applicable to all of them. For different operation conditions please contact us. The impeller diameter is in inches.